Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:16

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/0-8-5kg-drut-mig-mag-spawalniczy-nierdzewny-stal-nierdzewka-inox-5kg-308lsi-p-42.html



0,8 5KG DRUT MIG MAG SPAWALNICZY NIERDZEWNY stal nierdzewka INOX 5kg 308LSi

Cena	**289,00 zł**
Numer katalogowy	**DRUT MIG nierdzewny 308 LSI 0,8 5KG**
Kod producenta	**DRUT MIG nierdzewny 308 LSI 0,8 5KG**
Kod EAN	**4820245200111**
Średnica	**0.8**
EAN (GTIN)	**4820245200111**
Marka	**INOX HORDA**
Kod producenta	**DRUT MIG nierdzewny 308 LSI 0,8 5KG**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Drut **nierdzewny MIG/MAG 308LSi**,

Grubość **0,8mm**, szpula **5 kg**

Producent: HORDA. Najwyższa jakość spoiny.

Dostępne również 1,0mm oraz 1,2mm, na szpulach: 5kg oraz 15kg

- **DORADZTWO TECHNICZNE**
- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

WAŻNE.


Szpule wysyłamy SUPER ZABEZPIECZONE, W 2 KARTONY. Oryginalny karton produktu, oraz dodatkowy gruby karton. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia / pogięcia szpuli w czasie transportu.

.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ 1 SZTUKĘ NA PRÓBĘ?

- Produkowany z najlepszej jakości stali, największego producenta stali na świecie firmy ArcelorMittal
- Wysoka jakość spoiny
- Zabezpieczenie drutu w hermetycznym opakowaniu foliowym
- Drut nawinięty na solidnym metalowym koszyku.
- Łatwiejsze zajarzenie i stabilniejsze utrzymanie łuku
- Bardzo precyzyjne nawinięcie drutu = doskonały posuw drutu.

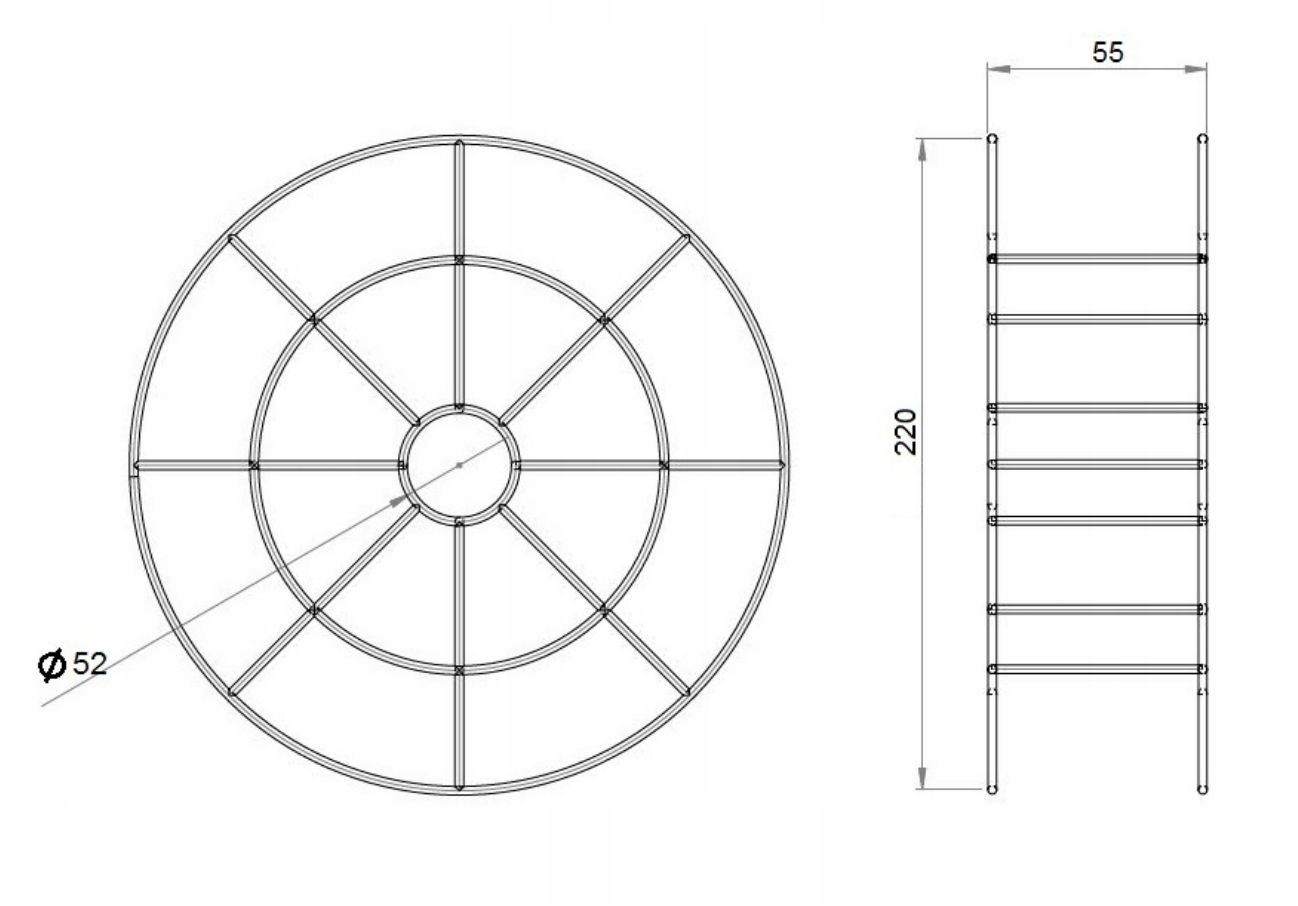

PRZEZNACZENIE

- Spawarki półautomaty spawalnicze MiG/MAG

PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 400 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały DC
- Masa netto drutu: 5kg
- Średnica drutu: 0,8 mm
- Producent : Horda

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- Kompletne, gotowe przewody spawalnicze i masowe. Dowolnej długości i przekroju żyły 16mm2 - 70mm
- Kompletne, gotowe przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm2 do 70mm2

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto poniżej). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane,** co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie. Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu o wysokiej elastyczności, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.

INOX / NIERDZEWNY

0,8 mm





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A

.


A
V
IDEAL
IDEAL
EXPERT MIG 500W


trafilux
professional
INVERTER
TRAFIMIG
500 MMA


trafilux
Plazma 80
Current
Post flow
trafilux
professional
INVERTER


Inverter Plasma Cutter
IDEAL
EXPERT
IDEAL
45
EXPERT PLASMA 45 PFC
IPT-40


PALNIK
UCHWYT
MIG / MAG

PRZEWODY SPAWALNICZE




Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER
trafilux
trafilux
professional
INVERTER


trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
trafilux
professional
INVERTER
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Current
Post Flow
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku

