Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:53

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/3m-300a-200a-mig-masa-przewod-spawarki-kable-przewody-spawalnicze-masowe-p-308.html



3m 300A 200A MIG MASA PRZEWÓD SPAWARKI KABLE PRZEWODY SPAWALNICZE MASOWE

Cena	**175,00 zł**
Znamionowy przekrój żyły	**25**
Średnica przewodu	**100**
Długość	**3**
Rodzaj	**inny**
Marka	**INNA**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód masowy 25mm2, o długości 3 metrów.


- Gruby (25 mm2) polski, 100% miedziany, **gumowany** przewód spawalniczy, **o podwyższonej elastyczności.**
- Solidne, kleszcze masowe 300A, grube miedziane zęby
- Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW10/25 (średnica bolca ok.9mm).

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm2 do 70mm2

Wykonamy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i przekroju żyły.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

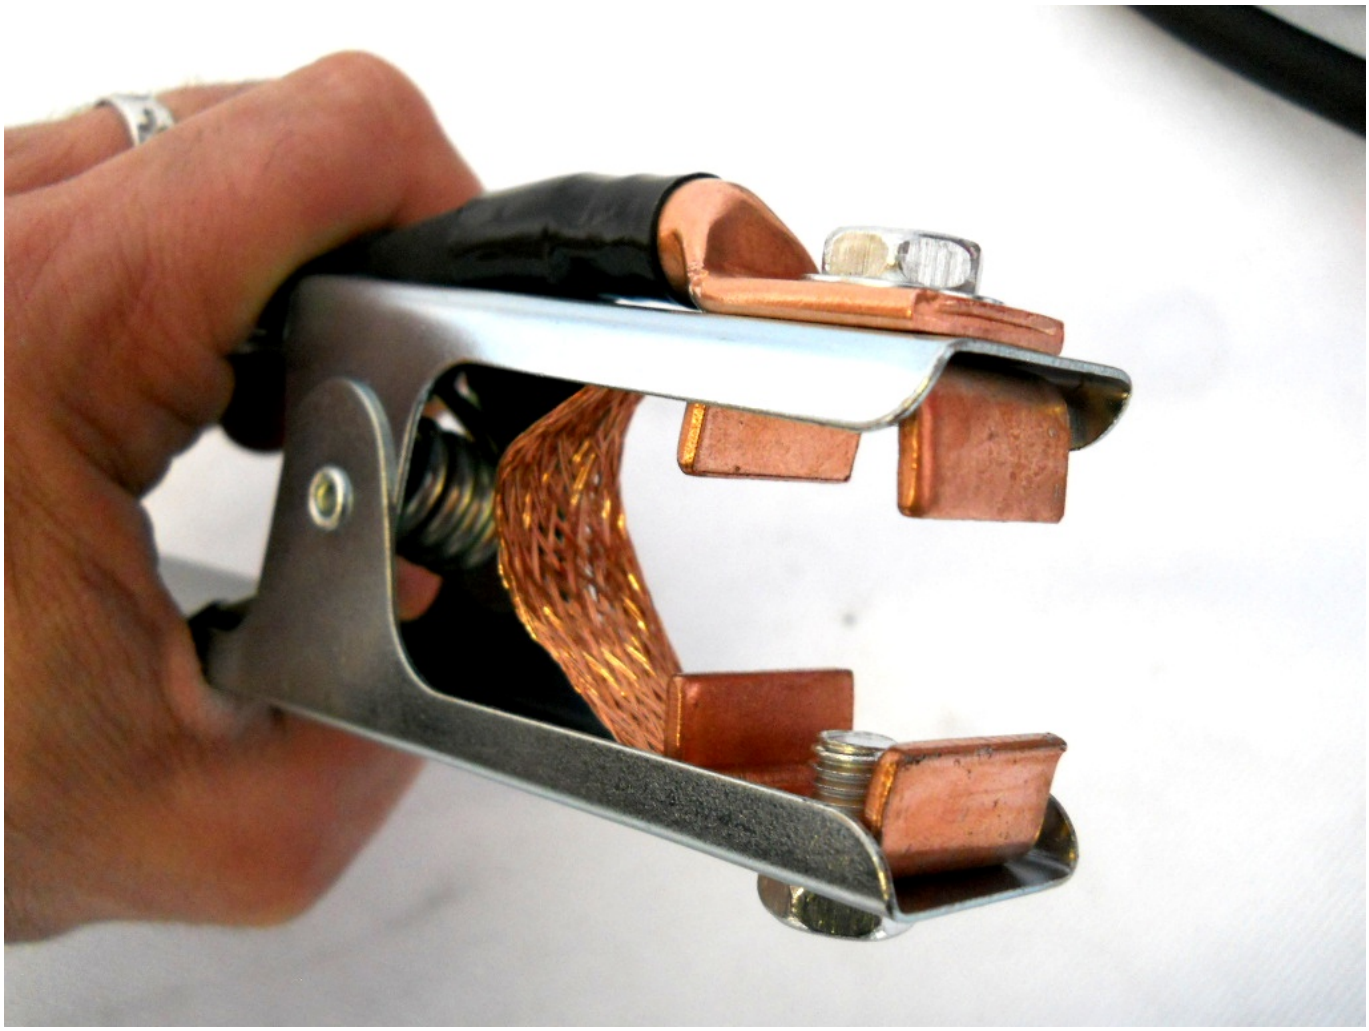

PRZEZNACZENIE


- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 300A
- Spawarki uniwersalne TIG AC/DC do 300A
- Spawarki MiG/MAG do 300A
- Przecinarki plazmowe do 80A
- Zgrzewarki

CHARAKTERYSTYKA

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem masowym (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane,** co przy minimalnych kosztach (około 5-6 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.


porównanie zwykłej końcówki miedzianej
oraz profesjonalnej, zaciśnietej prasą

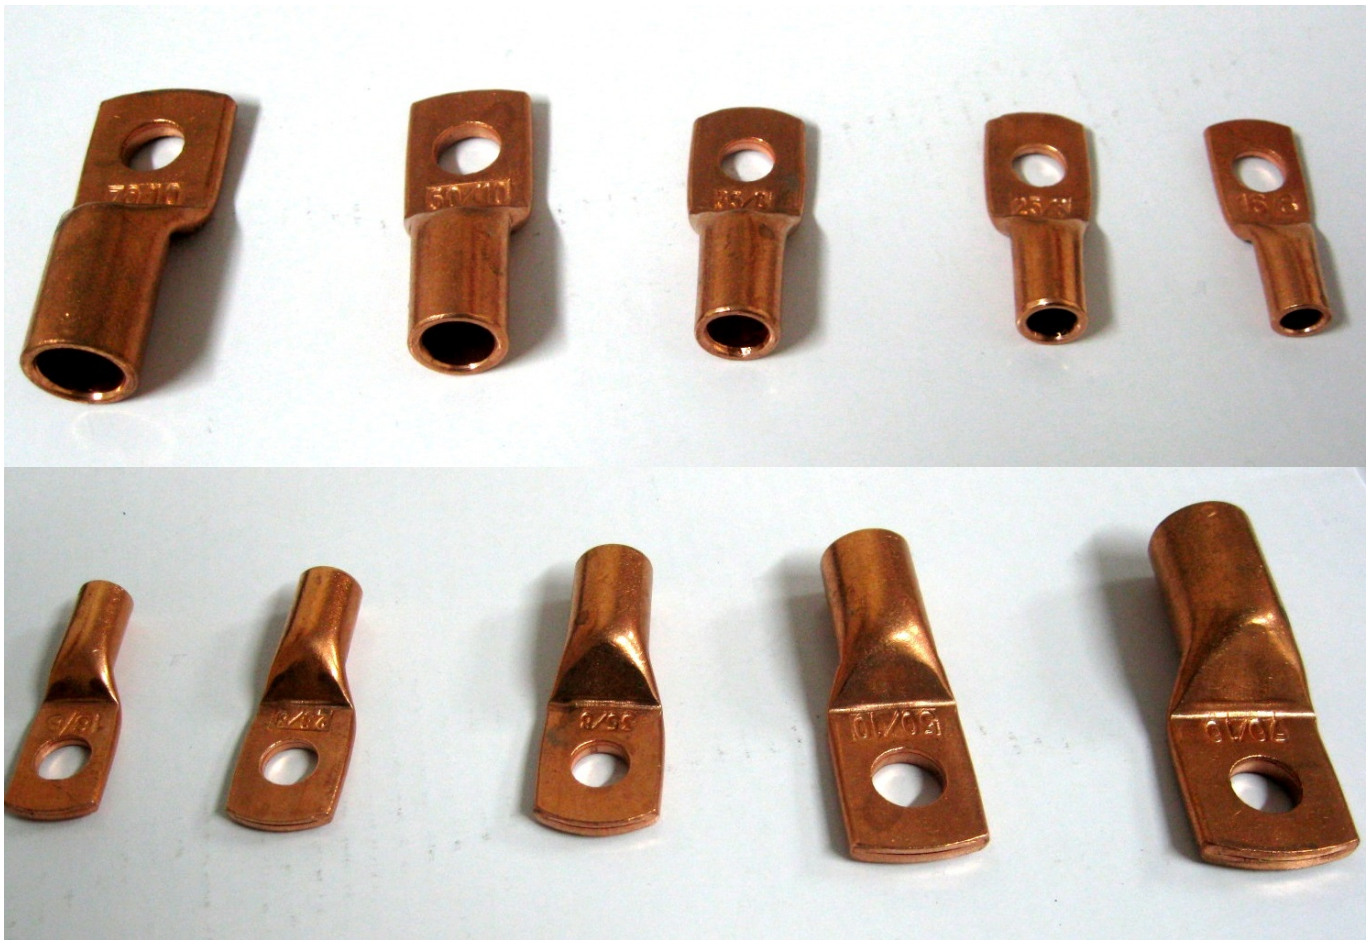



PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Długość przewodów: 3 m
- Przewód o przekroju 25mm2, polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 11 mm
- Solidny kleszcze masowe 300A, grube, miedziane zęby
- Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp 10-25 (średnica ok. 9 mm)
- Możliwa zamiana na wtyk większy: Łw/Łp 35-50 (średnica ok. 13mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250'C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30'C.


H01N2-D 100/100 V 25 mm²
Elektrokabel


Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm
Wtyk ŁW/ŁP 10-25
Średnica ok. 9 mm

PRZEWODY SPAWALNICZE



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A


Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER
trafilux
trafilux
professional
INVERTER


trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
trafilux
professional
INVERTER
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Current
Post Flow
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water


IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL


260 125
IDEAL