

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/500a-300a-400a-masa-sprawarki-kabel-przewod-masowy-35mm2-5metrow-produk-pl-p-302.html>



500A 300A 400A MASA SPAWARKI KABEL PRZEWÓD MASOWY 35mm² 5 metrów PRODUK. PL

Cena	239,00 zł
Cena poprzednia	259,00 zł
Numer katalogowy	500A MASA SPAWARKI PRZEWÓD MASOWY 5m
Kod producenta	500A MASA SPAWARKI PRZEWÓD MASOWY 5m
Znamionowy przekrój żyły	35
Średnica przewodu	100
Długość	5
Rodzaj	inny
Marka	MAGNUM SHERMAN SPARTUS PATON POWERMAT
Kod producenta	500A MASA SPAWARKI PRZEWÓD MASOWY 5m

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód masowy 35mm²,

- o **długości 5 metrów**.
- Gruby (35 mm²) polski, 100% miedziany, **gumowany** przewód spawalniczy, o **podwyższonej elastyczności**.
- Solidne, **kleszcze masowe 500A**, z miedzianymi zębami
- Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW35/50 (średnica bolca ok.13mm). Możliwa zamiana na wtyk mniejszy Łw 10-25 (9mm). Prosimy o info.

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Wykonamy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i przekroju żyły.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



Pewne połączenie przewodu z kleszczami masowymi, za pomocą, solidnej końcówki miedzianej, zabezpiecza przed spadkami napięcia, w tym newralgicznym miejscu, Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego. Koszt całkowity 5 - 8 zł.

PRZEZNACZENIE

- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 500A
- Spawarki uniwersalne TIG AC/DC do 500A
- Spawarki MiG/MAG do 500A
- Przecinarki plazmowe do 120A
- Zgrzewarki

CHARAKTERYSTYKA

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem masowym (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.



PARAMETRY:


- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 500 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Długość przewodów: 5 m
- Przewód o przekroju 35mm², polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 12 mm
- Solidny kleszcze masowe 500A
- Wtyk spawalniczy typu łw/łp 35-50 (średnica ok. 13 mm)

-
- Możliwa zamiana na wtyk większy: Łw/Łp 50-70 lub mniejszy Łw/Łp10-25.
 - Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250°C
 - Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30°C.







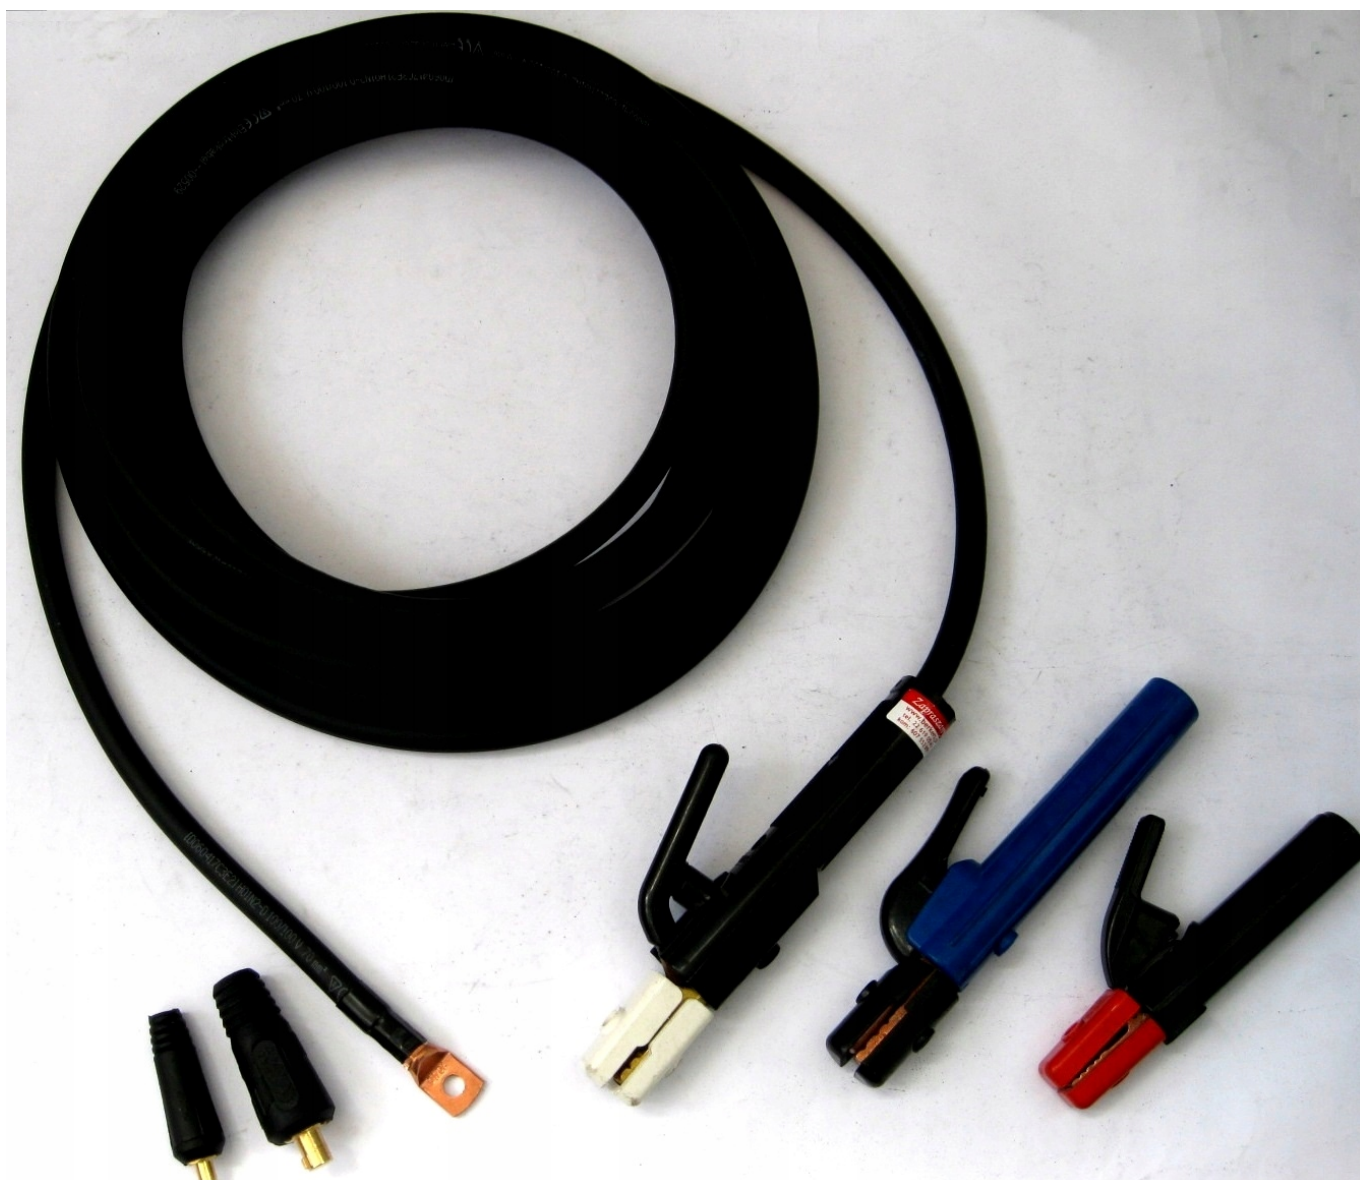

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A







