

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:16

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/500a-pl-kabel-przewod-spawalnicy-uchwyt-elektrody-p-253.html>



500A PL KABEL PRZEWÓD SPAVALNICZY UCHWYT ELEKTRODY

Cena	179,00 zł
Znamionowy przekrój żyły	35
Średnica przewodu	100
Długość	3
Marka	inna

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód spawalniczy 35mm², o **długości 3 metrów**.

- Gruby (35 mm²) polski, 100% miedziany, **gumowany** przewód spawalniczy, o **podwyższonej elastyczności**.
- **Solidny i jednocześnie lekki** uchwyt na elektrody, z mocną sprężyną i z **mosiężnymi zębami**, pewnie trzymającymi elektrodę.
- Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW35/50 (średnica bolca ok.13mm).

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Wykonamy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i przekroju żyły.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



Pewne połączenie przewodu z uchwytem spawalniczym, za pomocą solidnej końcówki miedzianej, zabezpiecza przed spadkami napięcia, w tym miejscu, Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego. Koszt całkowity 5 do 8 zł.

PRZEZNACZENIE

- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 500A
- Spawarki uniwersalne MMA + TIG AC/DC do 500A
- Spawarki MMA + MiG/MAG do 500A

CHARAKTERYSTYKA


Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym niewrażliwym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.

Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm



Wtyk ŁW/ŁP 10-25
Średnica ok. 9 mm

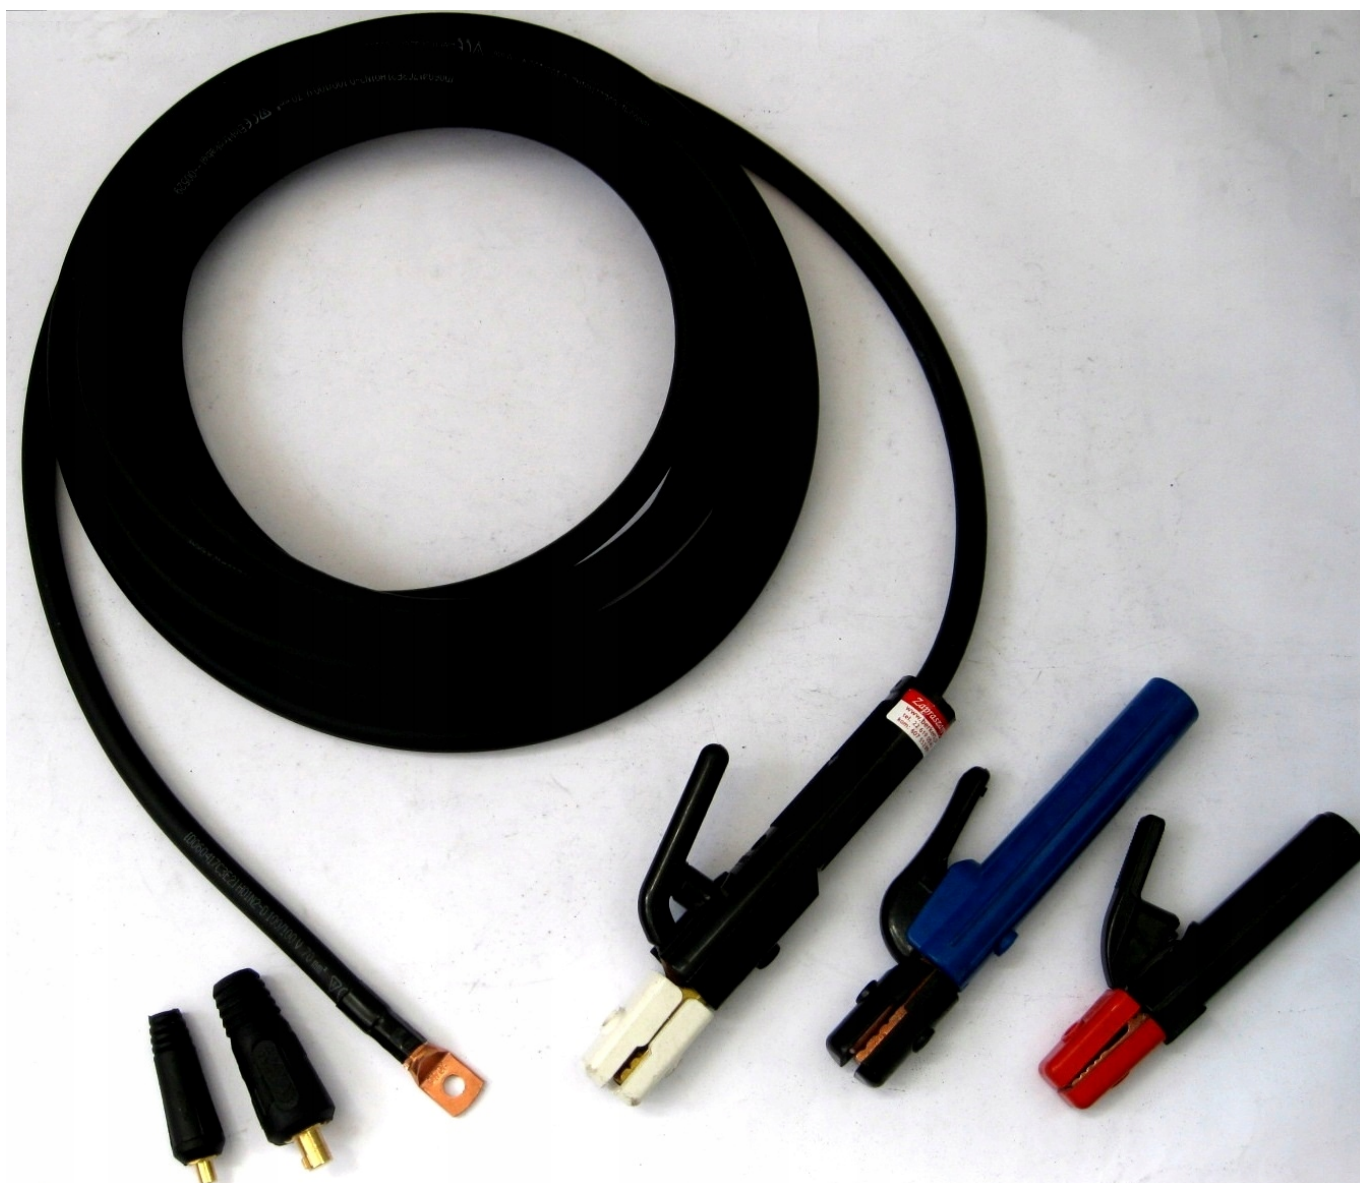

PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 500 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Typ inicjacji łuku: kontakt
- Długość przewodów: 3 m
- Przewód o przekroju 35mm², polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 13 mm
- Solidny 300A uchwyt na elektrodę, z mocną sprężyną
- Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp 35-50 (średnica ok. 13 mm)
- Możliwa zamiana na wtyk większy: Łw/Łp 50-70 lub mniejszy Łw/Łp10-25.
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250°C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30°C.



**Pewne połączenie przewodu
z kleszczami masowymi,
za pomocą, solidnej końcówki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napięcia,
w tym newralgicznym miejscu,
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.
Koszt całkowity 5 - 8 zł.**

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A







