

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/6m-300a-200a-masa-zacisk-spawalnica-spawarki-przewod-kabel-masowy-p-158.html>



6m 300A 200A MASA ZACISK SPAWALNICZA SPAWARKI PRZEWÓD KABEL MASOWY \$\$

Cena	230,00 zł
Numer katalogowy	6 metrów MASA SPAWARKI PRZEWÓD MASOWY
Kod producenta	6 metrów MASA SPAWARKI PRZEWÓD MASOWY
Kod EAN	5902700000
Długość	6
EAN (GTIN)	5902700000
Marka	inna
Kod producenta	6 metrów MASA SPAWARKI PRZEWÓD MASOWY
Znamionowy przekrój żyły	25
Średnica przewodu	100

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód masowy 25mm², o długości 6 metrów


- Gruby (25 mm²) polski, 100% miedziany, **gumowany** przewód spawalniczy, o **podwyższonej elastyczności**.
- Solidne, kleszcze masowe 300A, grube miedziane zęby
- Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW10/25 (średnica bolca ok.9mm). Możliwa zamiana na wtyk większy ŁW35/50 (ok. 13 mm). Koniecznie prosimy o info.

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Wykonujemy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i grubości żyły.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

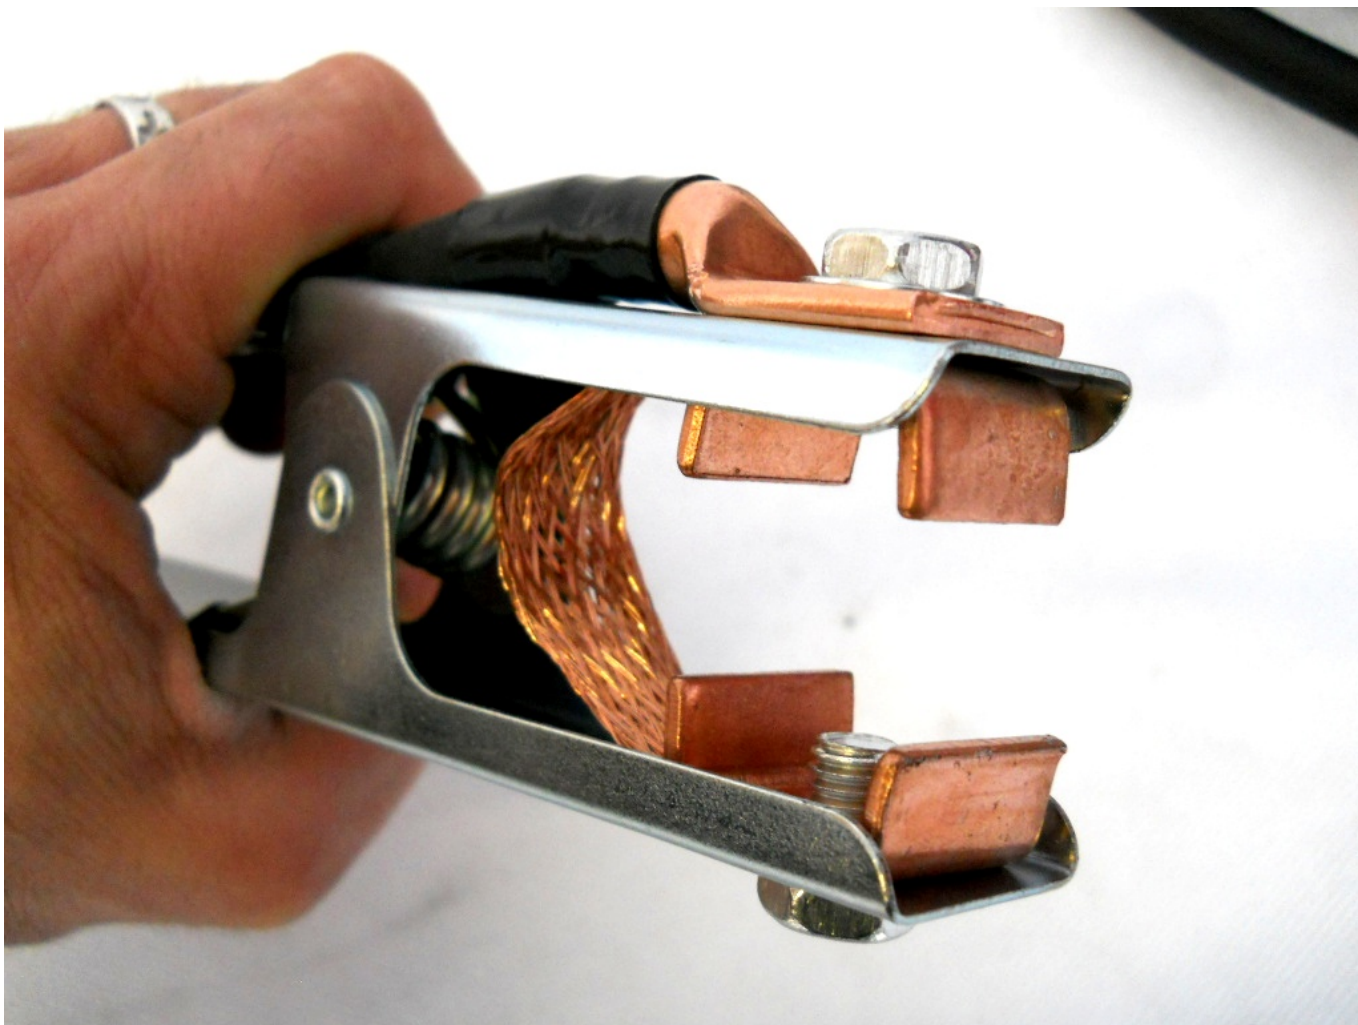

PRZEZNACZENIE


- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 300A
- Spawarki uniwersalne TIG AC/DC do 300A
- Spawarki MiG/MAG do 300A
- Przecinarki plazmowe do 80A
- Zgrzewarki

CHARAKTERYSTYKA

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem masowym (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-6 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.



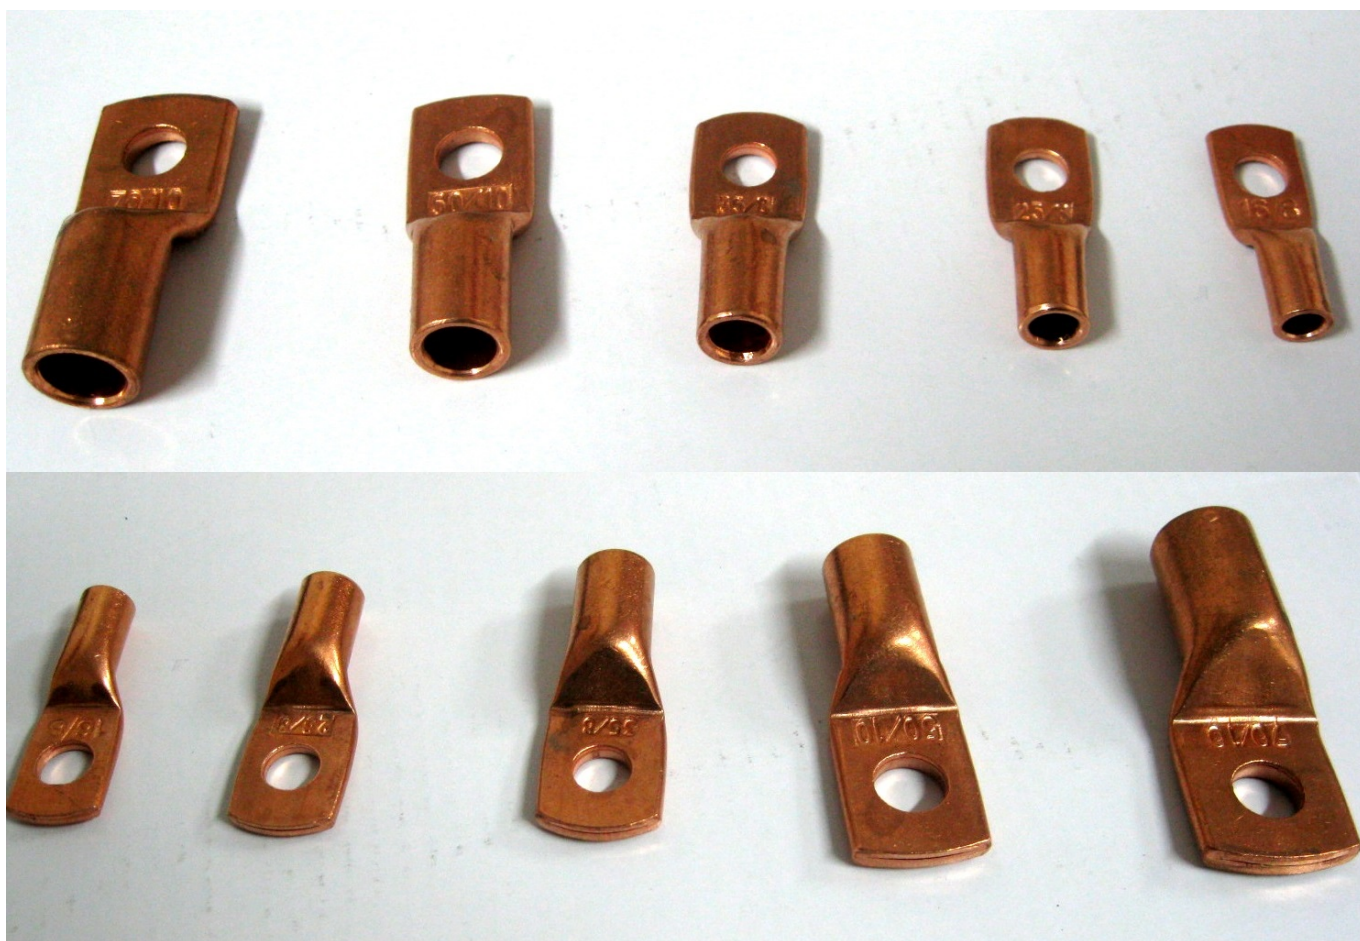



PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Długość przewodów: 6 m
- Przewód o przekroju 25mm², polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 11 mm
- Solidny kleszcze masowe 300A, grube, miedziane zęby
- Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp 10-25 (średnica ok. 9 mm)
- Możliwa zamiana na wtyk większy: Łw/Łp 35-50 (średnica ok. 13mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250°C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30°C.



Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm



Wtyk ŁW/ŁP 10-25
Średnica ok. 9 mm

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży spawalniczej i plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH





PRZEWODY SPAWALNICZE



-
- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamaniu**
 - **ekonomiczny w eksploatacji**
 - **wytrzymałe dysze i elektrody**
 - **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
 - **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**

