

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 18:39

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/7m-300a-kabel-przewod-spawalnicy-uchwyt-elektrody-p-164.html>



7m 300A KABEL PRZEWÓD SPAVALNICZY UCHWYT ELEKTRODY

Cena	260,00 zł
Numer katalogowy	0000000006
Kod producenta	0000000006
Kod EAN	49444999
EAN (GTIN)	49444999
Marka	spawalnicy mma
Kod producenta	0000000006

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód spawalniczy 25mm², o długości 7 metrów, dostosowany do spawarek o mocy do 300A.

- Gruby (25 mm²) polski, 100% miedziany, **gumowany** przewód spawalniczy, **o podwyższonej elastyczności**.
- Wytrzymały uchwyt na elektrody 300A. Solidny, mosiężny odlew i zęby. Jednocześnie uchwyt jest lekki i poręczny.
- Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW10-25 (średnica bolca ok.9mm). Możliwa zamiana na większy wtyk spawalniczy ŁW35-50 (średnica bolca ok.13mm). Prosimy o informację.

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Wykonamy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i przekroju żyły.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**




PRZEZNACZENIE

- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 300A
- Spawarki uniwersalne MMA + TIG AC/DC do 300A
- Spawarki MMA + MiG/MAG do 300A

CHARAKTERYSTYKA

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.

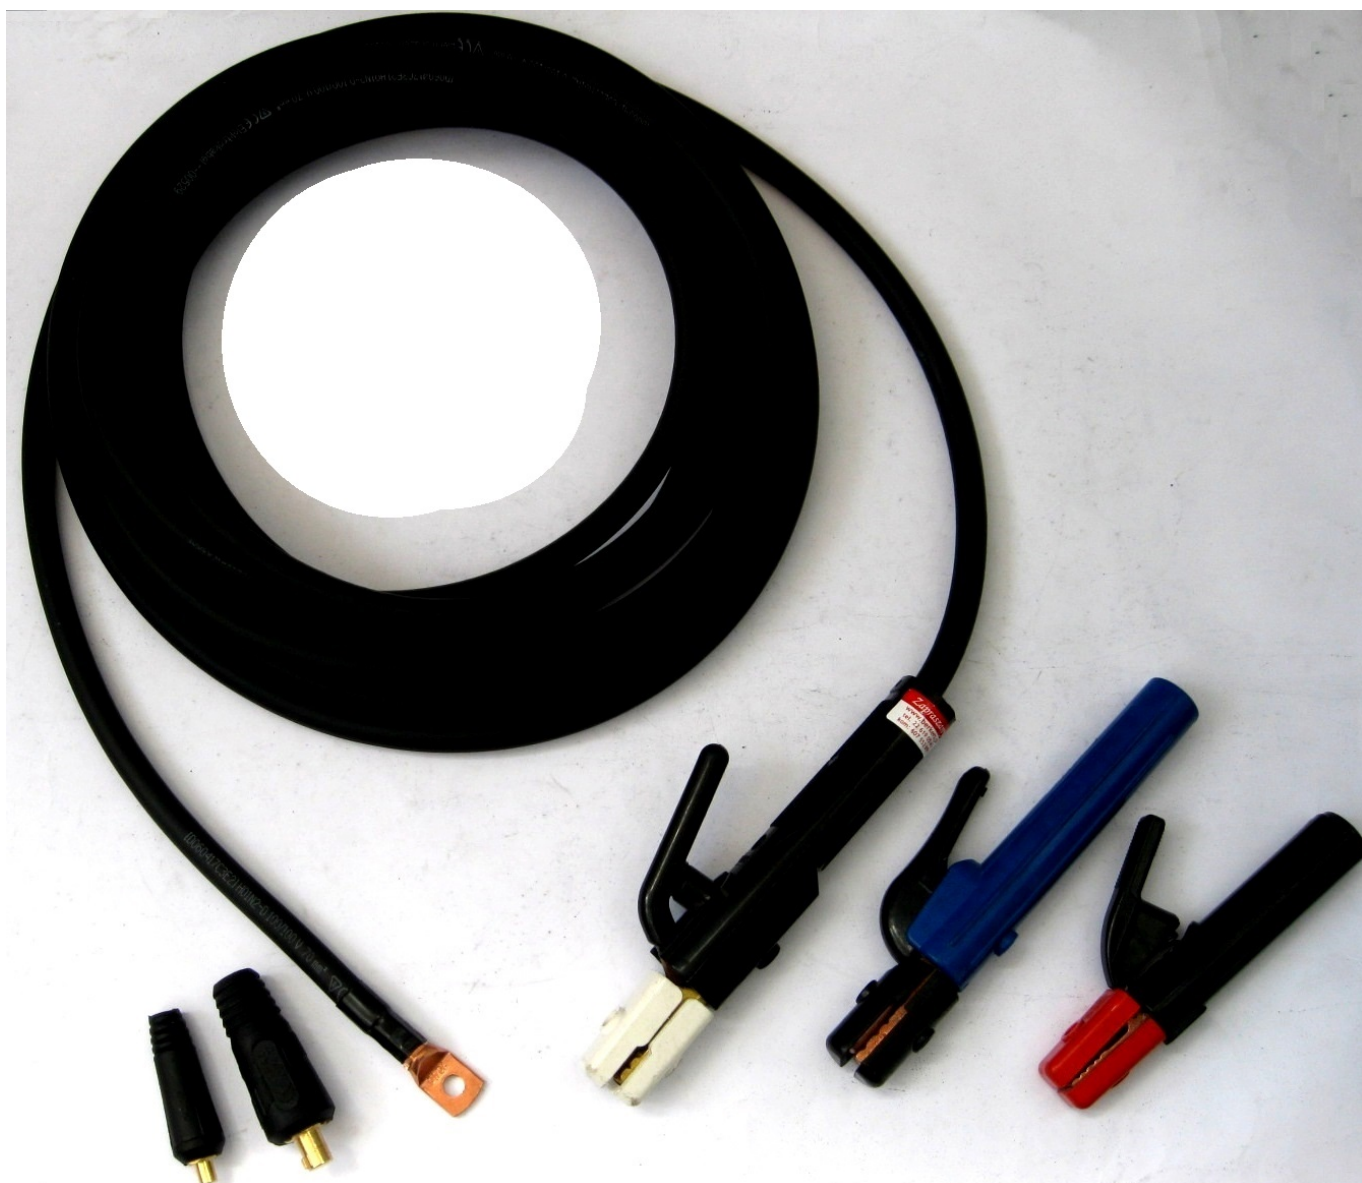



Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm



Wtyk ŁW/ŁP 10-25
Średnica ok. 9 mm

PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Typ inicjacji łuku: kontakt
- Długość przewodów: 7 m
- Przewód o przekroju 25mm², polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 11 mm
- Solidny 300A uchwyt na elektrodę, z mocną sprężyną
- Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp 10-25 (średnica bolca ok. 9 mm)
- Możliwa zamiana na wtyk większy: Łw/Łp 35-50 (średnica ok. 13mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250°C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30°C.

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Rzetelne doradztwo.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH



Pewne połączenie przewodu z uchwytem spawalniczym, za pomocą solidnej końcówki miedzianej, zabezpiecza przed spadkami napięcia, w tym miejscu, Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego. Koszt całkowity 5 do 8 zł.



- CIĘCIE PLAZMĄ





+48-607-552-899

PALNIK UCHWYT TIG