

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:03

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/8m-200a-uchwyt-palnik-przewod-plazmowy-maszynowy-cnc-berkers-p80-stamos-p-250.html>



8m 200A UCHWYT PALNIK PRZEWÓD PLAZMOWY MASZYNOWY CNC BERKERS P80 STAMOS

Cena	800,00 zł
Numer katalogowy	P80 UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY CNC 8m M16
Kod producenta	P80 UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY CNC 8m M16
Kod EAN	8948482254
EAN (GTIN)	8948482254
Marka	BERKERS STAMOS WELDER FANTASY
Kod producenta	P80 UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY CNC 8m M16

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Palnik / uchwyt plazmowy maszynowy prosty, model DJ80 / P80, (prosta głowica), z przewodem o długości 8m. Przystosowany do pracy z przecinarkami plazmowymi o mocy **10A-200A**, z łukiem pilotującym, sterowanymi **CNC** (plotery tnące CNC , stoły CNC).

Przeznaczony do intensywnej eksploatacji, profesjonalny, solidnie wykonany, uniwersalny i tani w eksploatacji (tanie i wytrzymałe dysze i elektrody przemysłowe).

Dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego, niż nominalny, nawet przy dużych prądach rękojeść i przewód mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest stabilniejsze. Znacznie wyeliminowano tzw "ukosowanie", w stosunku do innych modeli uchwytów plazmowych dostępnych na rynku.

Na innych aukcjach dostępne inne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**




CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż standardowy uchwyt. Nawet przy dużych prądach przewód i głowica mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłużej czas, a cięcie i zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- Zaletą palnika jest niski koszt eksploatacji (tanie, popularne i odporne na zużycie dysze i elektrody). W praktyce tylko dwa elementy są do wymiany: dysza i elektroda (6,5 zł netto/element)
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego. Do chwili obecnej 100% bezawaryjność (8 lat w naszej ofercie).

CHARAKTERYSTYKA C.D.

- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.
- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości węzem silikonowym.
- **Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.**

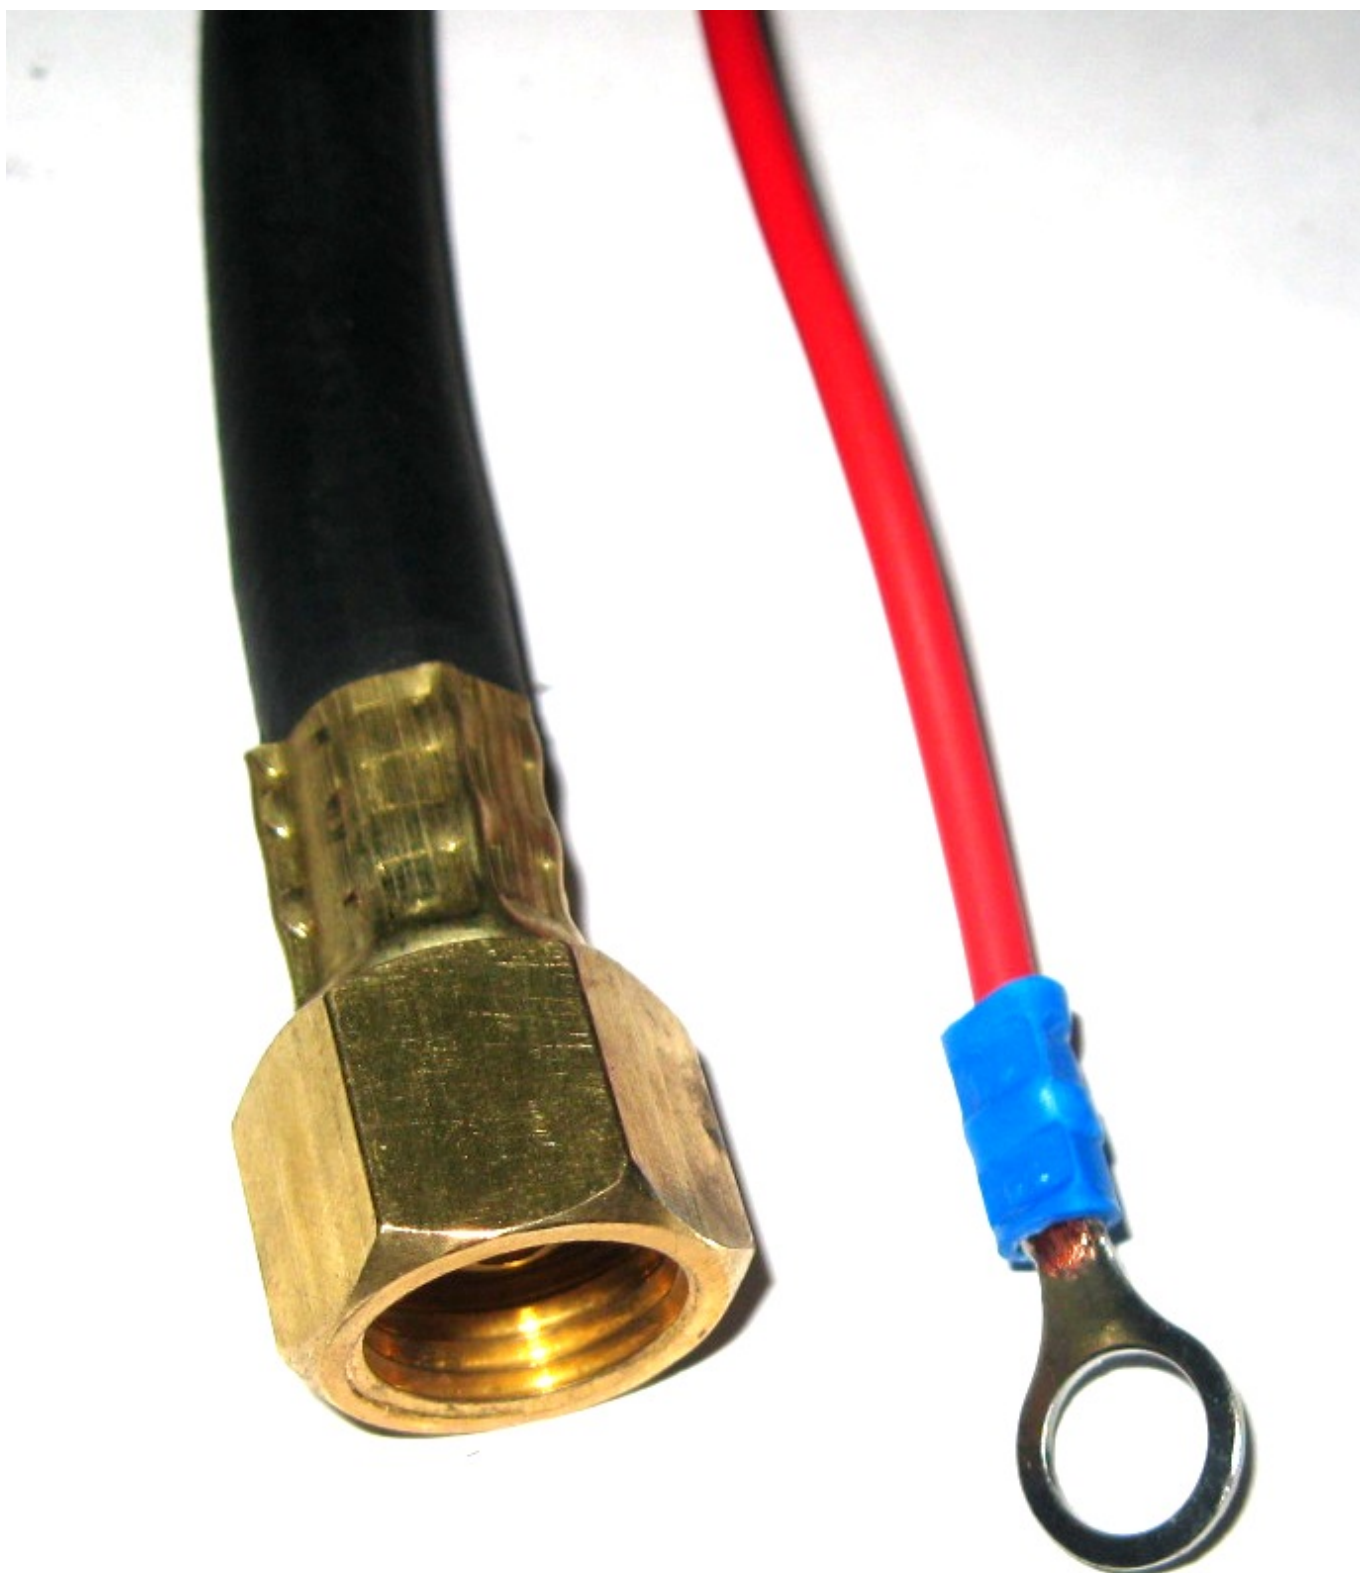

PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt maszynowy P80 może być zamiennie stosowane z innymi typami palników, między innymi modelami: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), posiadającymi 3 przyłącza przyłącza (foto), między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem

PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- maksymalna przetestowana grubość cięcia: 60 mm
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,7 MPa (4 - 7 atmosfer)
- minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: 8 m (dostępne również 10 m)
- Dostępne średnica otworu dyszy: 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 mm
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,
- Przyłącze do przecinarki plazmowej : prądowo-gazowe (gwintowane M16x1,5), jednożyłowe oczkowe (do łuku pilotującego)
- Dostępny również z przyłączem EURO



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?



- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.



PRZEWODY SPAWALNICZE



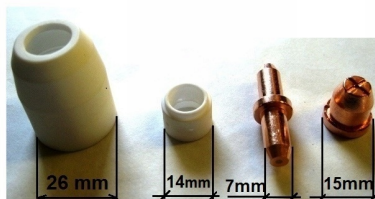

**0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm**







