

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/8m-uchwyt-palnik-przewod-tig-26-ac-dc-wp26-sr26-magnum-sherman-hefty-ideal-p-45.html>



## 8m UCHWYT PALNIK PRZEWÓD TIG 26 AC DC WP26 SR26 Magnum Sherman HEFTY IDEAL

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Cena                     | <b>389,00 zł</b>                          |
| Numer katalogowy         | <b>uchwyt TIG WP26 SR26</b>               |
| Kod producenta           | <b>uchwyt TIG WP26 SR26</b>               |
| Znamionowy przekrój żyły | <b>16</b>                                 |
| Średnica przewodu        | <b>20</b>                                 |
| Długość                  | <b>8</b>                                  |
| Marka                    | <b>SPARTUS WELDER FANTASY<br/>KUPCZYK</b> |
| Kod producenta           | <b>uchwyt TIG WP26 SR26</b>               |

### Opis produktu





#### PRZEDMIOT AUKCJI

Uchwyt / palnik spawalniczy TIG, model **WP-26, SR17, T26,**

**8 METRÓW DŁUGOŚCI / PROFESJONALNY / SOLIDNIE WYKONANY**

**z grubszym niż nominalny przewodem prądowym,**

**z trzema przyłączami: prądowym, gazowym oraz sterującym.**

Przystosowany do przenoszenia **większych obciążeń** niż standardowy uchwyt WP26 / SR26. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać **większymi prądami, dłuższy czas.**

Na innych aukcjach dostępny również, ten sam model,

**o długości 6m i 4m** oraz inne uchwyty TIG.

---

**WAŻNE.** Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



## **SZYBKOZŁĄCZE GAZOWE - GRATIS**

**Standardowo jest montowane na przewodzie gazowym, popularne w spawarkach TIG, złącze gwintowane M16x1,5.**

**JEŚLI W TWOJEJ SPAWARCE JEST PRZYŁĄCZE GAZOWE TYPU SZYBKOZŁĄCZE JAK NA ZDJECIU OBOK, DOŁĄCZYMY JE GRATIS DO ZAMÓWIENIA**



#### **PRZEZNACZENIE**

**Profesjonalny, uniwersalny** model palnika stosowany w spawarkach TIG, do spawania w osłonie gazowej (argon) przystosowany do intensywnej eksploatacji, przy dużych obciążeniach prądowych nawet do 260A. Kompatybilny z wieloma modelami spawarek TiG zarówno DC jak i AC (do aluminium), między innymi producentów jak poniżej: Welds, Berkers, Stamos, Dedra, Kraft&Dell, Sherman, Magnum, Bester, Ozas, Welder Fantasy, Hefty, Welbach, i wielu innych.




## **Połączenie przegubowe rękojeści z przewodem i sprężyna wypłaszczająca zagięcia, zapobiegają przełamaniu się przewodu = dłuższa żywotność**

### **CHARAKTERYSTYKA**

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż nominalny WP26 / SR26. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami, dłuższy czas
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości węzem silikonowym.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.



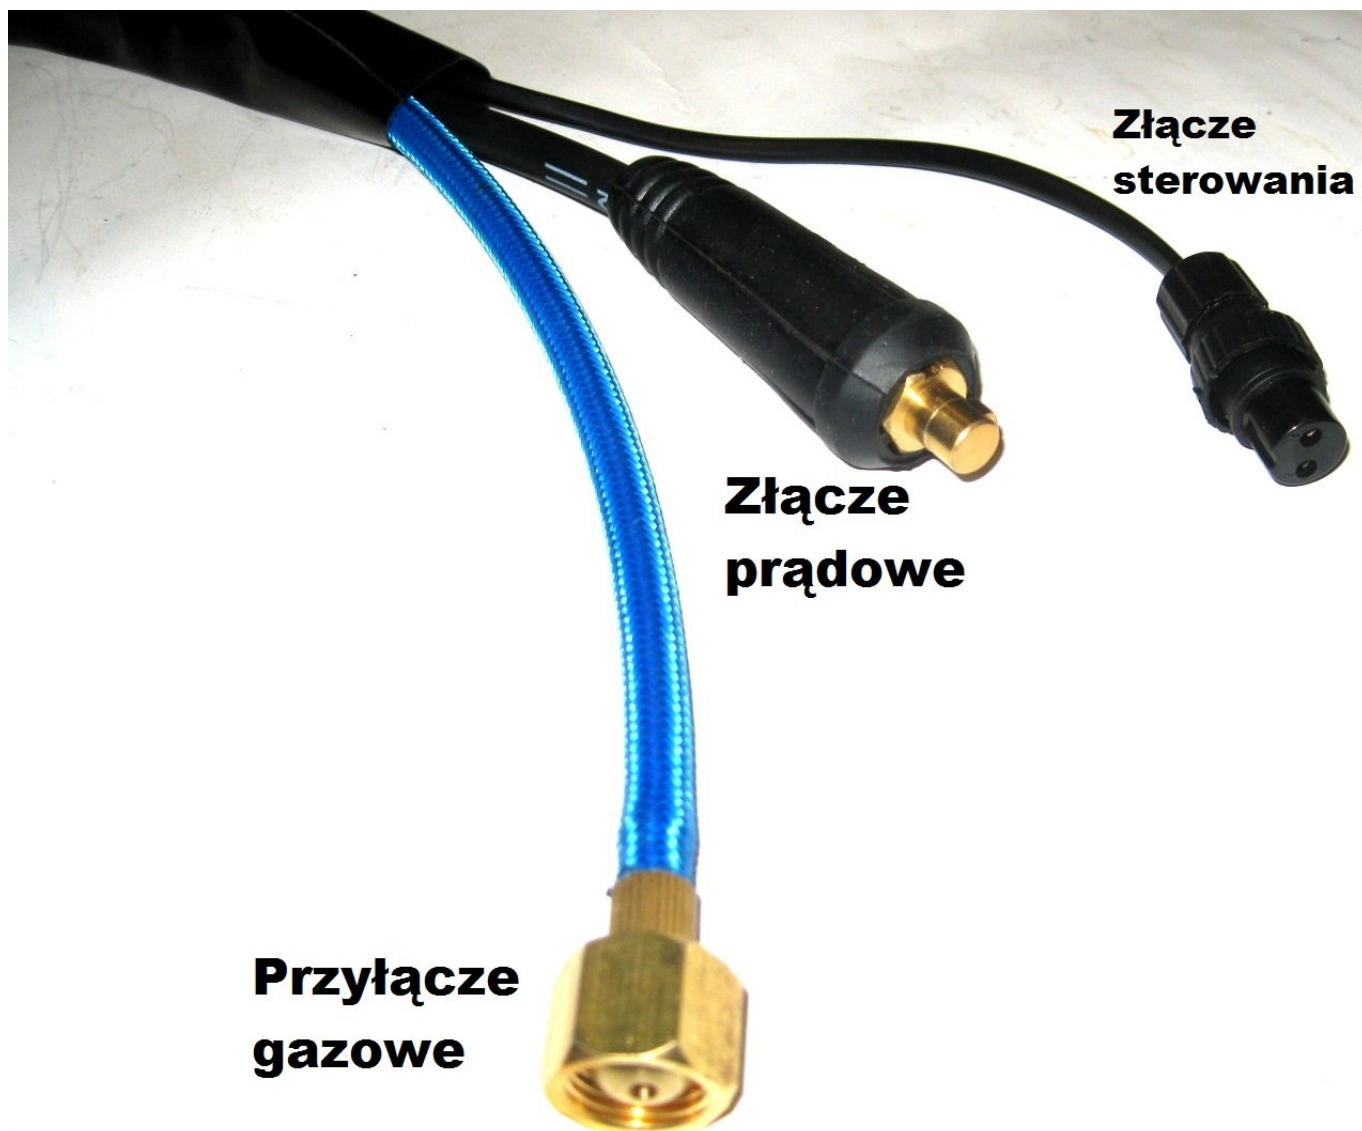

#### **KOMPATYBILNOŚĆ**

Współpracuje z wieloma modelami spawarek TiG, posiadającymi trzy przyłącza. Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.



**PARAMETRY:**

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10 - 260 Amper
- Typy współpracujących spawarek TIG: AC oraz DC
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku
- Długość przewodów: 8 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm

- Złącze prądowe typu: ŁW / ŁP 35-50 (średnicy ok. 13 mm)
- lub ŁW/ŁP 10-25 (średn. ok. 9mm). Przy składaniu zamówienia prosimy o info, z którym złączem mamy wysłać.

# C-200 Cięcie 60mm

**Chłodzenie wodą**  
**Łuk pilotujący**  
**Wysoka wydajność**  
**Współpraca z CNC**  
**Niskie koszty cięcia**  
**Skupiony stabilny łuk**  
**Łatwe zajarzenie łuku**



## DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

**W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH**





