Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/930xt-spartus-pro-maska-przylbica-spawalnicza-automatyczna-tc-true-color-p-5.html



930XT SPARTUS PRO MASKA PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA TC TRUE COLOR

Cena	**370,00 zł**
Cena poprzednia	**~~395,00 zł~~**
Numer katalogowy	**080-10-930XT**
Kod producenta	**080-10-930XT**
Kod EAN	**5900391001035**
Typ przyłbicy	**automatyczna**
Informacje dodatkowe	**możliwość szlifowania**
Czas zaciemniania	**1/30 000**
Liczba sensorów	**4**
Klasa optyczna	**1/1/1/1**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.54**
Rodzaj	**przyłbica**
Seria	**930XT SPARTUS PRO TRUE COLOR**
EAN (GTIN)	**5900391001035**
Marka	**Spartus**
Kod producenta	**080-10-930XT**

Opis produktu



PRZEDMIOT AUKCJI

Przyłbica automatyczna

SPARTUS Pro 930XT z filtrem True Color

- Do spawania **MMA / MIG /TIG (Tryb przyciemnienia DIN 9-13)** Idealna do **CIĘCIA PLAZMOWEGO (Tryb DIN 4-8)**
- Jedna z **najlżejszych** na runku. **Do długotrwałej pracy. Nie obciąża karku**
- **DUŻE POLE WIDZENIA 100 x 65 mm**
- **Szybki czas reakcji**
- **Obraz w kolorach rzeczywistych (true color)**
- Wersja **PRO** (**do zastosowań profesjonalnych**)
- **4 Czujnik**
- Wysoka niezawodność.

WAŻNE. Każdą przyłbicę dodatkowo **testujemy przed sprzedażą**.

Przyłbice wysyłamy **SUPER ZABEZPIECZONE, w 2 kartony.** Oryginalny karton produktu, oraz **dodatkowy gruby karton**. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia w czasie transportu.



+ ZAPASOWA OSŁONA FILTRA PRZYŁBICY

CHARAKTERYSTYKA

Przyłbica spawalnicza SPARTUS Pro 930XT – profesjonalna ochrona i komfort pracy

Przyłbica spawalnicza **SPARTUS Pro 930XT** to zaawansowane rozwiązanie zapewniające skuteczną ochronę oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem oraz odpryskami spawalniczymi. Dzięki **dwóm trybom przyciemniania**, doskonale sprawdza się w różnych metodach spawania, takich jak **TIG, MIG/MAG, MMA**, a także podczas **cięcia plazmowego**. Dodatkowo wyposażona jest w **funkcję szlifowania**, umożliwiającą pracę bez przyciemnienia.

Najwyższa jakość widzenia i bezpieczeństwo

Automatyczny **filtr spawalniczy** posiada najwyższą klasę optyczną **1/1/1/1**, co w połączeniu z dużym polem widzenia **100 × 65 mm** zapewnia doskonałą widoczność i komfort pracy. **Technologia true color** gwarantuje wierne odwzorowanie kolorów, co znacząco poprawia precyzję spawania.

Przyłbica jest wyposażona w **4 nowoczesne sensory**, które zapewniają maksymalną czułość – kluczową podczas spawania niskimi prądami. Filtr umożliwia **płynną regulację**:
 Stopnia zaciemnienia
 Czasu rozjaśniania
 Czułości
 Funkcji TEST

Ergonomia i wytrzymałość – idealne dopasowanie

Przyłbica spawalnicza **SPARTUS Pro 930XT** to produkt klasy premium, stworzony z myślą o profesjonalistach. **Wielostopniowa regulacja nagłowia** pozwala na precyzyjne dopasowanie do kształtu głowy, zapewniając wygodę nawet podczas długotrwałej pracy. Wykonana zgodnie z **najwyższymi standardami jakości**, gwarantuje trwałość i niezawodność.

Dlaczego warto wybrać SPARTUS Pro 930XT?

???? Najwyższa klasa optyczna 1/1/1/1
???? Duże pole widzenia – 100 × 65 mm
???? 4 czułe sensory – idealne do spawania niskimi prądami
???? Tryby: spawanie (TIG, MIG/MAG, MMA), cięcie plazmowe, szlifowanie

???? Płynna regulacja parametrów i funkcja TEST
???? True color – realistyczne odwzorowanie obrazu
???? Ergonomiczne nagłowie z wielostopniową regulacją

Postaw na jakość i precyzję – wybierz **SPARTUS Pro 930XT** i zadbaj o maksymalne bezpieczeństwo oraz komfort pracy!



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zastosowanie:** MIG/MAG, TIG, spaw. elektrodowe MMA, cięcie plazmą
- **Wymiar czynnego pola widzenia:** 100 x 65mm
- **Wymiary filtra**: 122 x 125 x 9
- **Klasa filtra:** 1 / 1 / 1 / 1

- **Liczba sensorów:** 4
- **2 tryby zaciemnienie (stan pracy):** DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
- **Stopień ochrony** przed UV/IR do DIN16
- **Czas zaciemniania**: 1/30 000 sek.
- **Czas rozjaśniania:** 0.2 – 1 sek.
- **Zasilanie:** mała bateria i ogniwa słoneczne
- **Funkcja szlifowania**: tak (wyłączone przyciemnianie)
- **Regulacja filtra:** wewnętrzna
- **Waga:** tylko 540g




W ZESTAWIE:

- przyłbica 930XT- 1szt.
- regulowane nagłowie
- zapasowa szybka
- instrukcja obsługi w j. polskim
- oryginalne opakowanie





SPARTUS® Pro 930XT

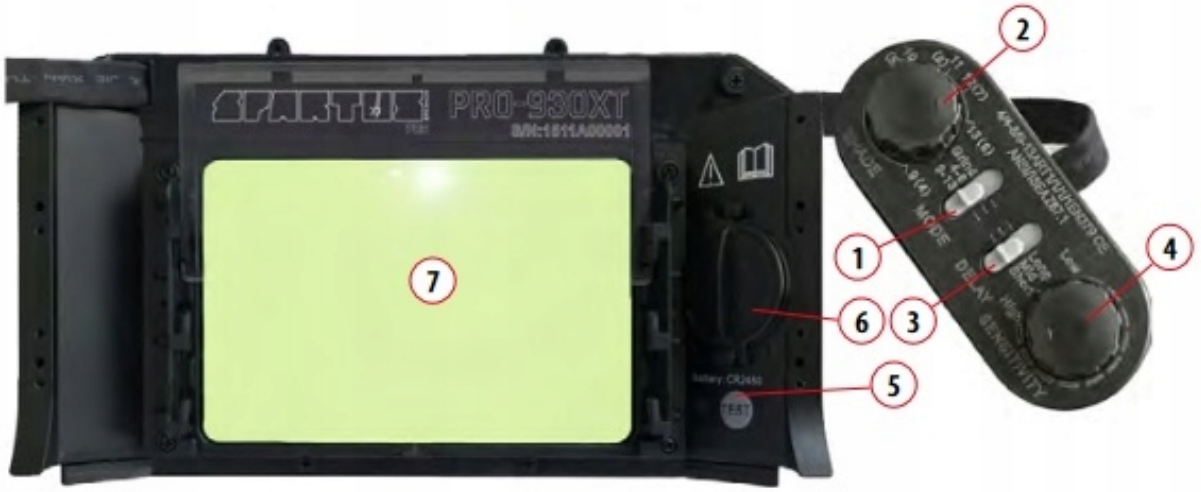

1. Przełącznik trybu pracy
2. Regulacja stopnia zaciemnienia
3. Regulacja czasu rozjaśniania
4. Regulacja czułości
5. Przycisk testu sprawności filtra
6. Gniazdo baterii CR2450 3V
7. Osłona wewnętrzna filtra

ZALECANE STOPNIE ZACIEMNIENIA FILTRA PRZY SPAWANIU ŁUKOWYM

		Natężenie prądu [A]																				
		1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Stopień ochrony* dla procesu:	MMA				8				9		10		11		12			13			14	
	MAG				8				9		10		11		12			13			14	
	TIG			8			9			10			11		12		13			14		
	MIG metali ciężkich**					9						10			11		12		13		14	
	MIG stopów lekkich						10							11		12		13			14	
	elektrożłobienia						10							11		12		13		14		15
	cięcia plazmą					9						10	11		12			13				
	spawania mikroplazmowe	4		5		6		7		8		9		10		11		12				
		1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- **Najniższe ceny, rabaty, gratisy**
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A **(cięcie metali do 6cm grubości)**
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG AC/DC**
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A






PATON
Standard
Pilot Plant since 1934
PATON
5
LAT GWARANCJI


Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER
trafilux
trafilux
professional
INVERTER


PLASMA 45 PRO
IDEAL
INVERTER
PROFESSIONAL
IDEAL
NS45