Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:04

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/czesci-zamienne-dysze-elektrody-uchwyt-plazmowy-a141-lt141-sherman-jakosc-p-172.html



CZĘŚCI ZAMIENNE DYSZE ELEKTRODY UCHWYT PLAZMOWY A141 LT141 SHERMAN [JAKOŚĆ]

Cena	**199,00 zł**
Numer katalogowy	**DYSZA ELETRODA OSŁONKA UCHWYT A141 LT141**
Kod producenta	**DYSZA ELETRODA OSŁONKA UCHWYT A141 LT141**
Rodzaj	**inny**
Marka	**inna**
Kod producenta	**DYSZA ELETRODA OSŁONKA UCHWYT A141 LT141**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Części zamienne, dysze i elektrody **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe),** do uchwytów plazmowych typu Trafimet A141, LT-141

- 22 elementy w zestawie (10 dysz + 10 elektrod + osłona dyszy + dyfuzor)
- Średnice otworów dysz: 1,1mm, lub 1,4mm lub 1,7mm (możliwy mix różnych średnic. Prosimy o info przy zamówieniu)


Stosowane między innymi w przecinarkach plazmowych:

- Sherman CUT 120 TE
- Sherman CUT 160 TE
- Sherman CUTTER 130
- Magnum CUT 160
- Ideal Tecno Plasma 115 HF
- I WIELU INNYCH

Zamówienie dotyczy 1 kompletu, oznacza zakup 22 elementów (10dysz + 10elektrod + 1 osłona dyszy + 1 dyfuzor)

Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej i spawalniczej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.

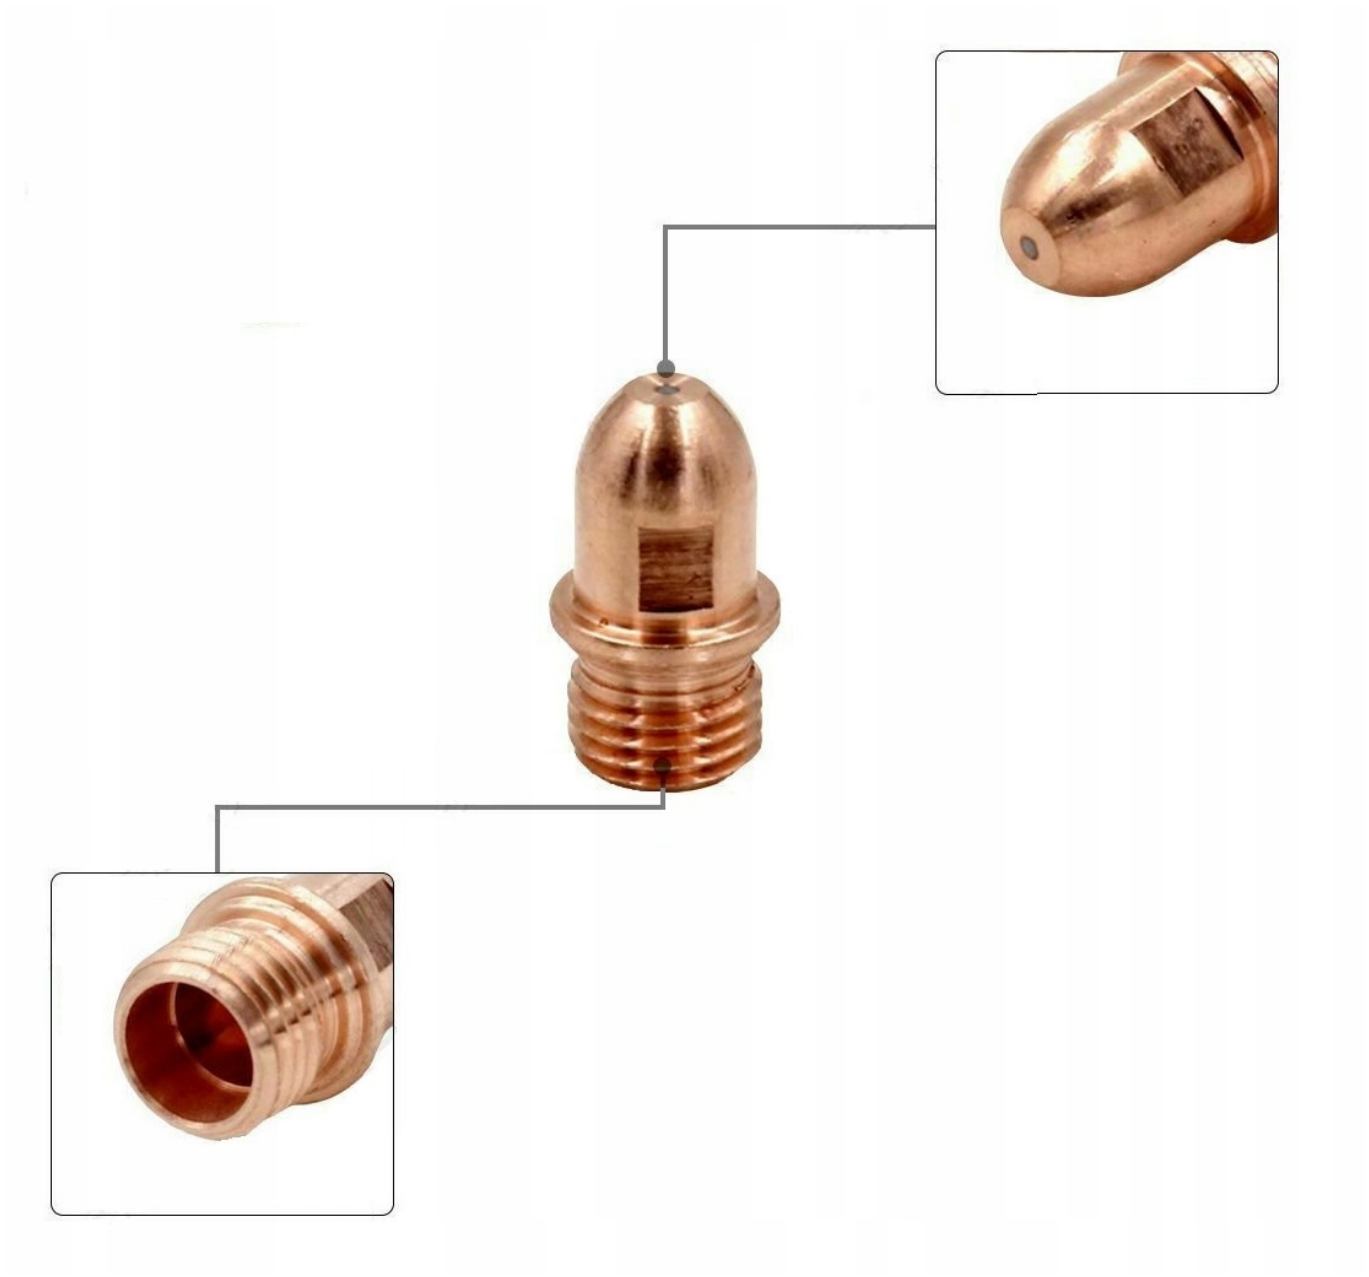

CHARAKTERYSTYKA

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.



PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Dostępne średnice otworu dyszy: (1,1mm; 1,4mm; 1,7mm)
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 160 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,45 - 0,65 MPa (4,5 - 6,5 atmosf.)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 50mm


NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNE:

- **PRZECINARKI PLAZMOWE, NIEZAWODNE, DUŻEJ MOCY**
- SPAWARKI **MIG TIG** i MMA
- UCHWYTY PLAZMOWE, RÓŻNE TYPY
- **CZĘŚCI ZAPASOWE** DO PALNIKÓW PLAZMOWYCH, MIG I TIG








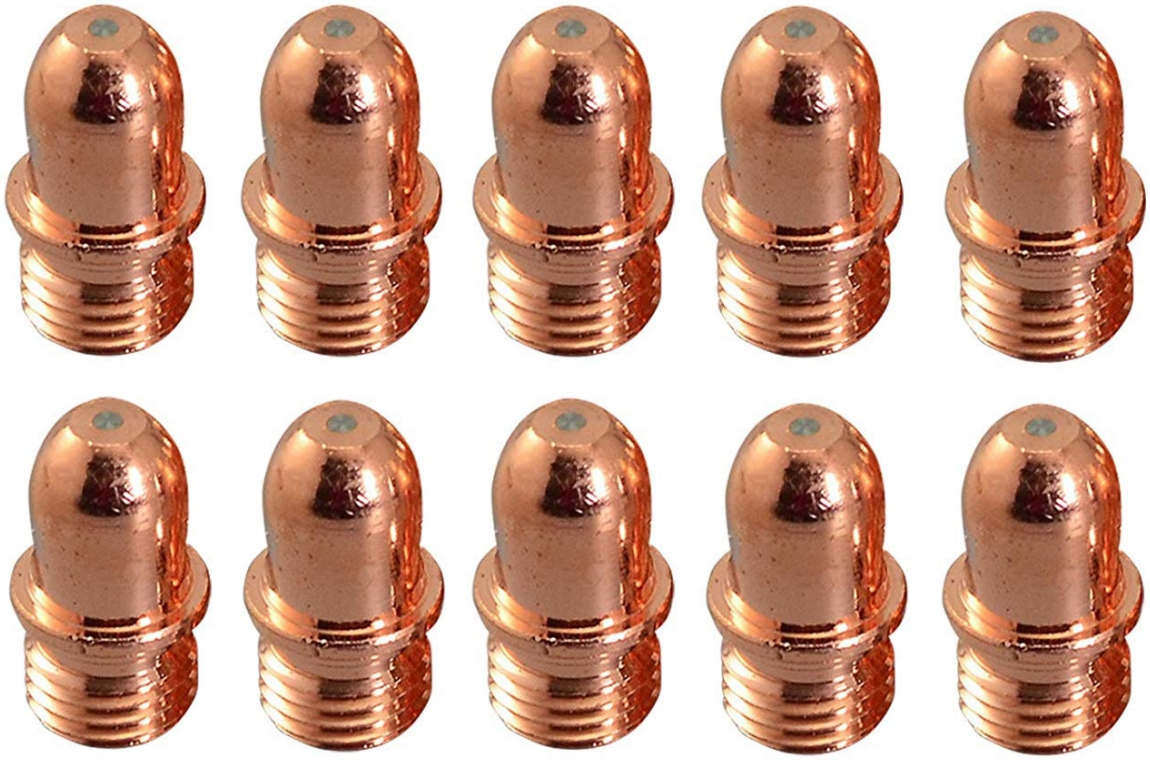





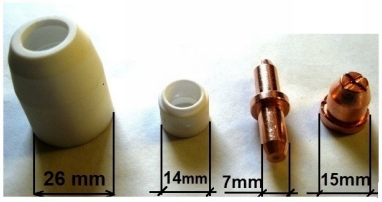





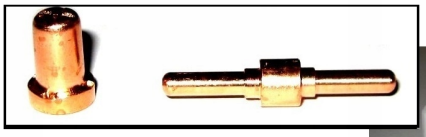

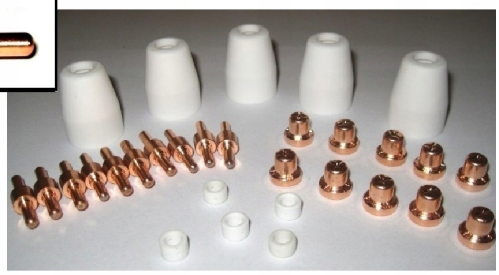

0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.

- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A

.


A
V
IDEAL
IDEAL
EXPERT MIG 500W


trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
trafilux
professional
INVERTER
A
Current
Post Flow
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water

.


IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL


trafilux
Plazma 80
Current
Post flow
trafilux
professional
INVERTER

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku

