

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:15

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/dysza-elektroda-koncowki-czesci-plazmy-stamos-85h-p-64.html>



DYSZA ELEKTRODA KOŃCÓWKI CZĘŚCI PLAZMY STAMOS 85H

Cena	54,00 zł
Numer katalogowy	000000009
Kod producenta	000000009
Kod EAN	67454550
Średnica	1.5
EAN (GTIN)	67454550
Marka	Spartus
Kod producenta	000000009

Opis produktu



0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9mm



PRZEDMIOT AUKCJI

Zestaw 6 ELEMENTÓW (3 dysze + 3 elektrody), do uchwytów plazmowych P80

Ważne. Są to części zamienne **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe)**, wykonane ze stopów metali zapewniających dłuższą żywotność.

Dysze, elektrody, osłony porcelanowe, do uchwytów plazmowych P80 / PB80, stosowane w przecinarkach plazmowych: CUT-60, CUT65, CUT-80, CUT-85 CUT-100, CUT-120, CUT125, CUT-140, CUT160, LG-100, LG-120, CUT-200, i wielu innych, producentów takich jak poniżej:

- BERKERS,
- STAMOS,
- WELDER FANTASY,
- WELDS,
- HEFTY,
- MACALLISTER,
- PANASONIC,
- INTER CUTTING,
- RILON,

- TECH-TECHNOLOGY
- I INNYCH

WAŻNE.

Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)

Licytacja 1 szt, oznacza zakup 6 elementów (standardowo nadamy 2 dysze + 2 elektrody + 2 porcelanki). Jeśli przy składaniu zamówienia, w polu: "ważne info do sprzedającego", nie ma informacji, z jakimi otworami dysz mamy wysłać, to nadamy losowy mix różnych średnic. Na życzenie klienta (również prosimy o info w uwagach) możemy wysłać dowolnie skonfigurowany przez klienta zestaw 6 elem. (np. 5dysz + 1 elektroda lub np. 3dysze + 2 elektrody + 1 porcel). Konieczne info w uwagach.


Prosimy o przemyślane zakupy. W razie wątpliwości służymy doradztwem.



CHARAKTERYSTYKA - WAŻNE

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, osłony ceramiczne, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.
- **Pomyślnie przeszły testy, na przecinarkach plazmowych o mocy 200A, przy cięciu stali o grubości 60mm.**
- Kupują Państwo towar najwyższej jakości.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.

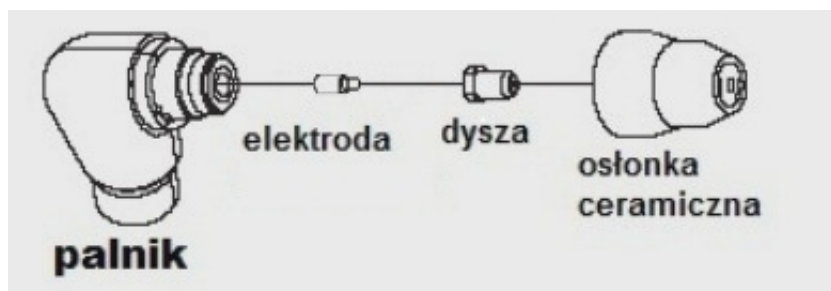

PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 200 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,8 MPa (3 - 8 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 60mm

WAŻNE. PO ZALICYTOWANIU, PROSIMY O INFORMACJĘ, JAKIE ELEMENTY MAMY WYŚLAĆ ORAZ ŚREDNICĘ OTWORU DYSZY (do wyboru: 0,8mm; 1,1mm; 1,3mm; 1,5mm; 1,7mm; 1,9mm)



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratyisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.

- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A










PRZEWODY SPAWALNICZE

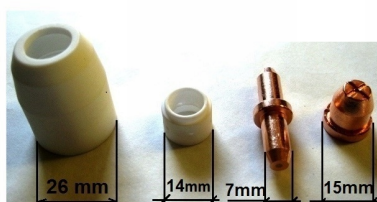

0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm

