
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:05

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/glowica-lanca-uchwyt-plazmowy-plazmy-cnc-wodny-przewod-chlodzony-okazja-p-218.html

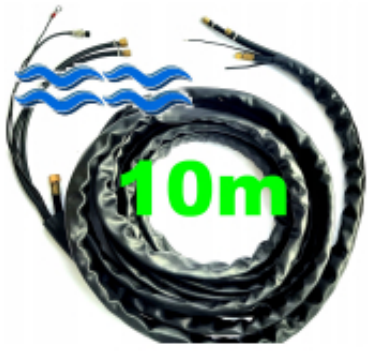

GŁOWICA LANCA UCHWYT PLAZMOWY PLAZMY CNC WODNY PRZEWÓD CHŁODZONY OKAZJA

Cena	**390,00 zł**
Cena poprzednia	~~**490,00 zł**~~
Numer katalogowy	**PRZEWÓD PLAZMOWY WODNY UCHWYT CHŁODZONY**
Kod producenta	**PRZEWÓD PLAZMOWY WODNY UCHWYT CHŁODZONY**
Marka	**bez marki**
Kod producenta	**PRZEWÓD PLAZMOWY WODNY UCHWYT CHŁODZONY**

Opis produktu



. KUP W PROMO: TYLKO 590 NETTO

DORADZTWO TECHNICZNE



PRZEDMIOT AUKCJI

PRZEWÓD PLAZMOWY chłodzona wodą, **10 METRÓW, (BEZ GŁOWICY)**

w okazyjnej cenie.

Przystosowana do pracy z przecinarkami plazmowymi, o mocy do **200A, z łukiem pilotującym**, **ręcznymi,** oraz sterowanymi CNC (plotery tnące CNC, stoły CNC), **chłodzonymi cieczą.**

Ewentualnie spawarkami MIG, TIG

Przeznaczony do intensywnej eksploatacji, profesjonalny, solidnie wykonany,

W ofercie dostępne również 6 metrowe przewody wodne oraq głowice wraz z przewodami oraz inne modele głowic do uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego - chłodzone powietrzem i wodą, dostępne również z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10, 12 metrów.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

DORADZTWO TECHNICZNE



CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji.
- Możliwa praca nawet przy dużych i długotrwałych obciążeniach prądowych (do 200A dla plazmy oraz 300 -400A spawarki)
- Cięcie, zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego i spawarkami.

PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- Czynnik chłodzący głowicę - woda
- Czynnik tnący - powietrze, azot
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,8 MPa (4 - 8 atmosfer)
- Minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: 10 metrów
- Przyłącza w głowicy: prądowo-gazowe (gwintowane),
- jednożyłowe (elektryczne do łuku pilotującego),
- 2 x chłodzące zakończone zakuciami gwintowanymi
- sterowanie - elektryczne dwyżyłowe

W OFERCIE DOSTĘPNA RÓWNIEŻ RĘCZNA GŁOWICA CHŁODZONA WODĄ

ORAZ KOMPLETNE GŁOWICE (CNC I RĘCZNE) CHŁODZONE WODĄ, WRAZ Z PRZEWODAMI

ATRAKCYJNE CENY





PRZEWODY SPAWALNICZE



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

.


120A / 45mm
C -120
Plasma Cutter
BERKERS

CNC PROFESJONAL



8m / 50A - 200A

.


trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
trafilux
professional
INVERTER
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Current
Post Flow
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water


Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER

.