

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:16

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/glowica-rekojesc-korpus-palnik-uchwyt-plazmowy-plazma-magnum-sherman-hefty-p-217.html>



GŁOWICA RĘKOJEŚĆ KORPUS PALNIK UCHWYT PLAZMOWY PLAZMA MAGNUM SHERMAN HEFTY

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	GŁOWICA UCHWYT PALNIK PLAZMA KORPUS P80
Kod producenta	GŁOWICA UCHWYT PALNIK PLAZMA KORPUS P80
Znamionowy przekrój żyły	25
Średnica przewodu	20
Długość	1
Marka	inna
Kod producenta	GŁOWICA UCHWYT PALNIK PLAZMA KORPUS P80

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Profesjonalna uniwersalna głowica ręczna P80, do cięcia plazmowego. Przystosowana do pracy z przecinarkami plazmowymi z łukiem pilotującym, o mocy do 200A.

Przeznaczona do intensywnej eksploatacji, profesjonalna, solidnie wykonana, uniwersalna i tania w eksploatacji (tanie i wytrzymałe dysze i elektrody przemysłowe 6,5 netto). **Głowica przetestowana ze źródłem plazmowym Berkers C200 o mocy 200A.**

MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI PRACY UCHWYTU.

Na innych aukcjach dostępne takie same głowice wraz z przewodami oraz inne modele głowic do uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC, dostępne również z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

DORADZTWO TECHNICZNE

- SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO



CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji.
- Możliwa praca nawet przy dużych i długotrwałych obciążeniach prądowych (do 200A)
- Cięcie, zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- NISKI KOSZT EKSPLOATACJI (tanie, popularne i odporne na zużycie dysze i elektrody). W praktyce tylko dwa elementy są do wymiany: dysza i elektroda (6,5 zł netto/element)
- Nowatorska konstrukcja głowicy, sprawia że wyeliminowano drogie elementy eksploatacyjne typu: dyfuzory, tuleje zawirowujące.
- Mamy w ciągłej ofercie elektrody i dysze (dostępna pełna rozmiarówka otworów dysz: 0.8, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 mm)
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego. Do chwili obecnej 100% bezawaryjność (8 lat w naszej ofercie).
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie przegubem kulowym oraz sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.

POŁĄCZENIE PRZEGUBOWE I SPRĘŻYNA WYPŁASZCZAJĄCA, ZAPOBIEGAJĄCE PRZEŁAMYWANIU SIĘ PRZEWODU, W MIEJSCU JEGO POŁĄCZENIA Z RĘKOJEŚCIĄ



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt ręczny P80 może być zamiennie stosowane z innymi typami głowic palników z łukiem pilotującym, między innymi modelami: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Sherman,
- Magnum,

-
- Bester,
 - Ozas,
 - Welder Fantasy,
 - Hefty,
 - Geko
 - Welbach,
 - i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Prosimy nie licytować pochopnie. Sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- maksymalna przetestowana grubość cięcia: 50 mm
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,7 MPa (4 - 7 atmosfer)
- minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: bez przewodów. opcjonalnie: 6m, 8 m, 10 m
- Dostępne średnica otworu dyszy: 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 mm
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,
- Dwa przyłącza w głowicy: prądowo-gazowe (gwintowane), jednożyłowe (elektryczne do łuku pilotującego)
- Dostępny również z przewodami, przyłączem EURO z centralnym złączem miedzianym

PRZEWODY SPAWALNICZE



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH



- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A



C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



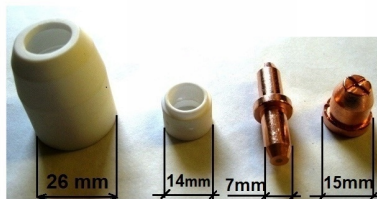

**0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm**



WÓZEK + CYRKIEL

CNC PROFESJONAL



8m / 50A - 200A

-
- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamaniu**
 - **ekonomiczny w eksploatacji**
 - **wytrzymałe dysze i elektrody**
 - **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
 - **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**



3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:

- SPAWANIE TIG**
- SPAWANIE ELEKTRODĄ**
- CIĘCIE PLAZMĄ**



