Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/glowica-rekojesc-korpus-palnik-uchwyt-plazmowy-plazma-magnum-sherman-hefty-p-217.html



GŁOWICA RĘKOJEŚĆ KORPUS PALNIK UCHWYT PLAZMOWY PLAZMA MAGNUM SHERMAN HEFTY

Cena	**399,00 zł**
Numer katalogowy	**GŁOWICA UCHWYT PALNIK PLAZMA KORPUS P80**
Kod producenta	**GŁOWICA UCHWYT PALNIK PLAZMA KORPUS P80**
Znamionowy przekrój żyły	**25**
Średnica przewodu	**20**
Długość	**1**
Marka	**inna**
Kod producenta	**GŁOWICA UCHWYT PALNIK PLAZMA KORPUS P80**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Profesjonalna uniwersalna głowica ręczna P80, do cięcia plazmowego. Przystosowana do pracy z przecinarkami plazmowymi z łukiem pilotującym, o mocy do 200A.

Przeznaczona do intensywnej eksploatacji, profesjonalna, solidnie wykonana, uniwersalna i tania w eksploatacji (tanie i wytrzymałe dysze i elektrody przemysłowe 6,5 netto). **Głowica przetestowana ze źródłem plazmowym Berkers C200 o mocy 200A.**

MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI PRACY UCHWYTU.

Na innych aukcjach dostępne takie same głowice wraz z przewodami oraz inne modele głowic do uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC, dostępne również z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

DORADZTWO TECHNICZNE

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji.
- Możliwa praca nawet przy dużych i długotrwałych obciążeniach prądowych (do 200A)
- Cięcie, zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- NISKI KOSZT EKSPLOATACJI (tanie, popularne i odporne na zużycie dysze i elektrody). W praktyce tylko dwa elementy są do wymiany: dysza i elektroda (6,5 zł netto/element)
- Nowatorska konstrukcja głowicy, sprawia że wyeliminowano drogie elementy eksploatacyjne typu: dyfuzory, tuleje zawirowujące.
- Mamy w ciągłej ofercie elektrody i dysze (dostępna pełna rozmiarówka otworów dysz: 0.8, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 mm)
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego. Do chwili obecnej 100% bezawaryjność (8 lat w naszej ofercie).
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie przegubem kulowym oraz sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt ręczny P80 może być zamiennie stosowane z innymi typami głowic palników z łukiem pilotującym, między innymi modelami: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Sherman,
- Magnum,

- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Prosimy nie licytować pochopnie. Sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- maksymalna przetestowana grubość cięcia: 50 mm
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,7 MPa (4 - 7 atmosfer)
- minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: bez przewodów. opcjonalnie: 6m, 8 m, 10 m
- Dostępne średnica otworu dyszy: 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 mm
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,
- Dwa przyłącza w głowicy: prądowo-gazowe (gwintowane), jednożyłowe (elektryczne do łuku pilotującego)
- Dostępny również z przewodami, przyłączem EURO z centralnym złączem miedzianym

PRZEWODY SPAWALNICZE



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A

.


120A / 45mm
C -120
Plasma Cutter
BERKERS


C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku




.




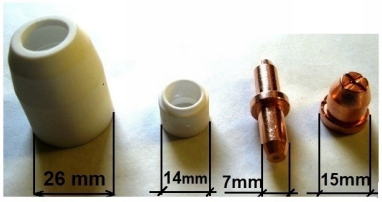







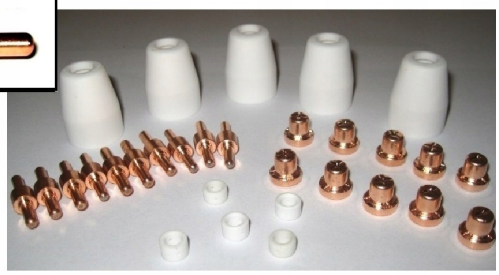

0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm



.

CNC PROFESJONAL



8m / 50A - 200A

- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamywaniu**
- **ekonomiczny w eskploatacji**
- **wytrzymałe dysze i elektrody**
- **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
- **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**



.

3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:

- SPAWANIE TIG

- SPAWANIE ELEKTRODĄ

- CIĘCIE PLAZMĄ




trafilux
Plazma 80
Current
Post flow
trafilux
professional
INVERTER