Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:16

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/gotowy-uchwyt-mb24-wklad-teflonowy-przewod-spawalniczy-mig-migomat-al-alu-p-16.html



GOTOWY UCHWYT = MB24 WKŁAD TEFLONOWY PRZEWÓD SPAWALNICZY MIG MIGOMAT AL ALU

Cena	**249,00 zł**
Cena poprzednia	~~**269,00 zł**~~
Numer katalogowy	**MB24 3m UCHWYT MIG MAG IDEAL EXPERT**
Kod producenta	**MB24 3m UCHWYT MIG MAG IDEAL EXPERT**
Znamionowy przekrój żyły	**25**
Średnica przewodu	**20**
Długość	**3**
Marka	**IDEAL SHERMAN MAGNUM KRAFT STAMOS**
Kod producenta	**MB24 3m UCHWYT MIG MAG IDEAL EXPERT**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Wysokiej jakości, uniwersalny, kompletny uchwyt spawalniczy **MIG/MAG**, model: **MB24**, z przewodem o długości **3 metrów**, z przyłączem standardowym **EURO,**

DEDYKOWANY DO SPAWANIA ALUMINIUM

(UZBROJONY WE WKŁAD TEFLONOWY)

- **uzbrojony we wkład teflonowy (do spawania aluminium)**
- **gruba, miedziana żyła prądowa 25mm2**
- **praca na wysokich prądach. nie grzeje się**
- **okazja cenowa**

Na innych aukcjach dostępne również uchwyty MIG o długości 4m i 5m.

Uchwyty są testowane przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.


- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

WAŻNE.

ABY SPAWAĆ PÓŁAUTOMATEM MIG MAG, ALUMINIUM, URZĄDZENIE MUSI BYĆ DO NIEGO PRZYSTOSOWANE. WYMIANA SAMEGO UCHWYTU (Z WKŁADEM TEFLONOWYM), NIE ZAWSZE WYSTARCZY.

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, SUGERUJEMY KONSULTACJĘ TECHNICZNĄ.

POMOŻEMY TO SPRAWDZIĆ.

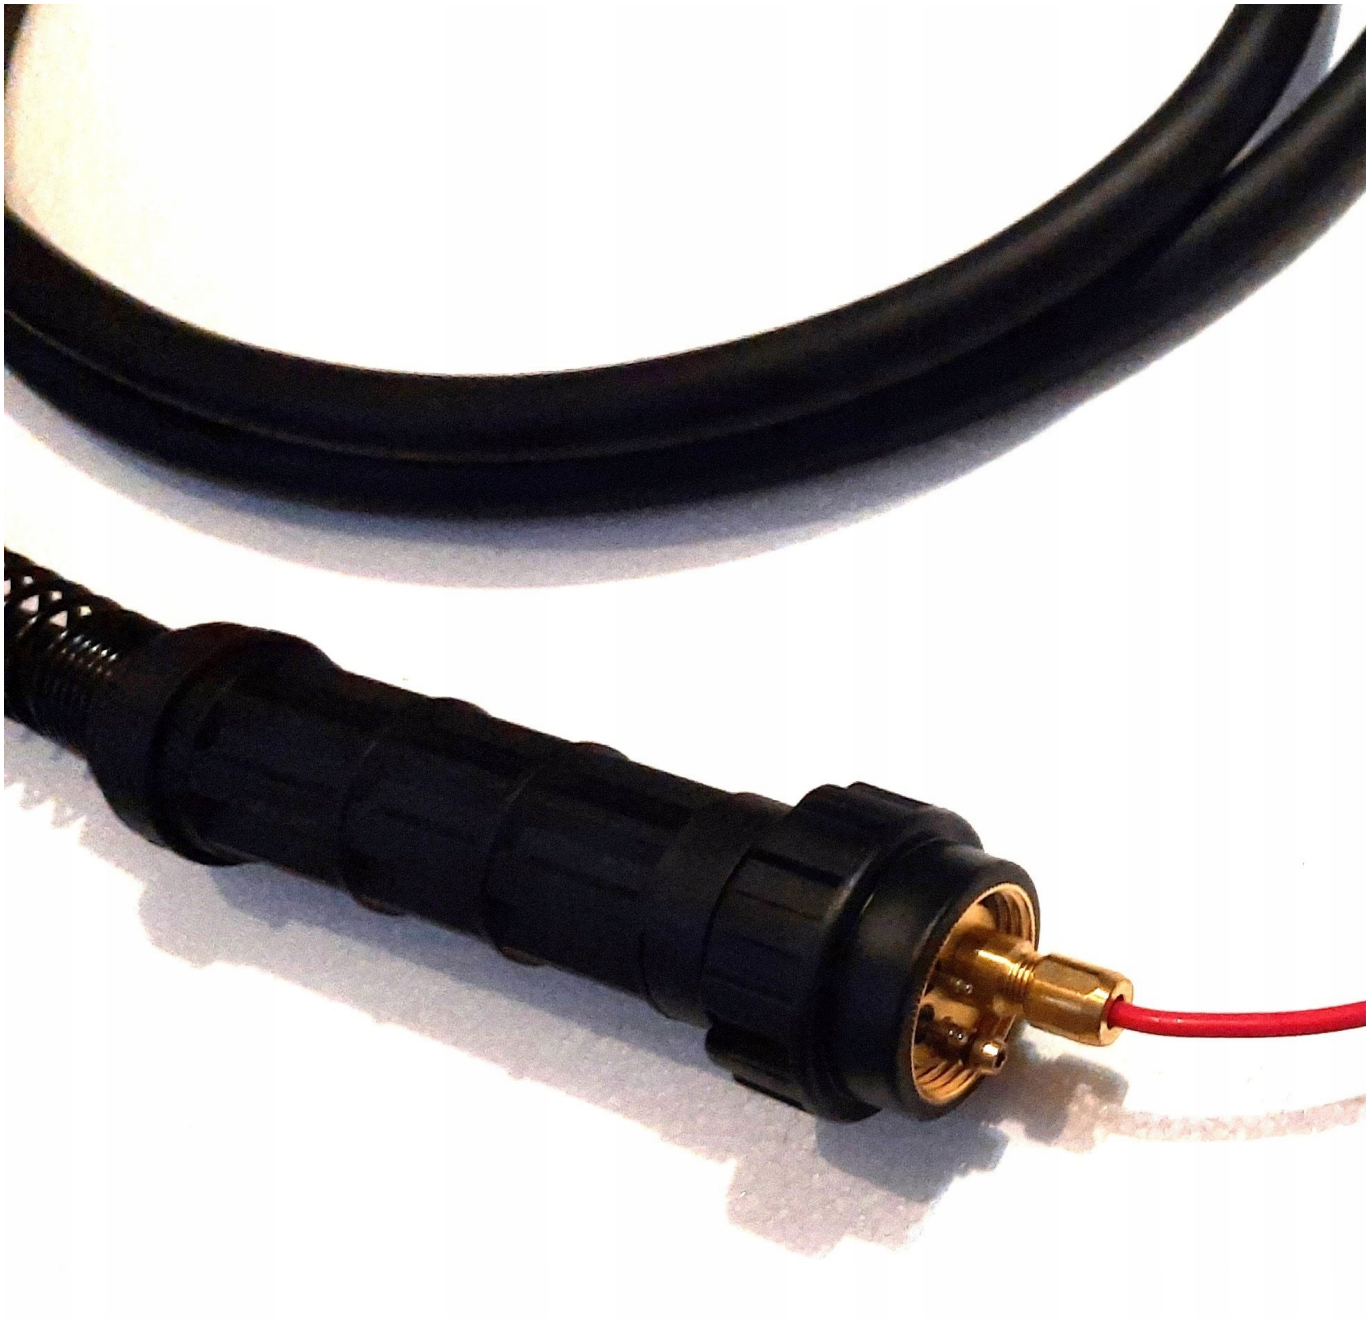

PRZEZNACZENIE

Profesjonalny, uniwersalny model palnika stosowany w spawarkach MIG / MAG, półautomatach spawalniczych do spawania

w osłonie gazowej **CO2** lub **ARGON**, lub mieszanki **ARGON+CO2.** Przystosowany do intensywnej eksploatacji, przy dużych obciążeniach prądowych nawet do 250A. **Standardowy wtyk EURO.** Kompatybilny z wieloma modelami migomatów, zarówno DC jak i AC, między innymi producentów jak poniżej: Ideal, Welds, Berkers, Stamos, Dedra, Kraft&Dell, Sherman, Magnum, Bester, Ozas, Welder Fantasy, Hefty, Welbach, i wielu innych.

Ważne. Informacja orientacyjna. Należy sprawdzić kompatybilność z danym modelem półautomatu, porównując parametry oraz typ przyłącza. W razie wątpliwości, służymy doradztwem technicznym.






CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów (**gruba miedziana żyła prądowa 25mm2** , przewód gazowy, uchwyt rękojeści). Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami, dłuższy czas.
- Rękojeść wyposażono w solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.

- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.

- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.

- Również łatwa dostępność (standardowe, najbardziej popularne dostępne na rynku) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz gazowych, końcówek prądowych miedzianych i łączników prądowych), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne, w jakości przemysłowej, o podwyższonej wytrzymałości, do tego modelu palnika.
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.

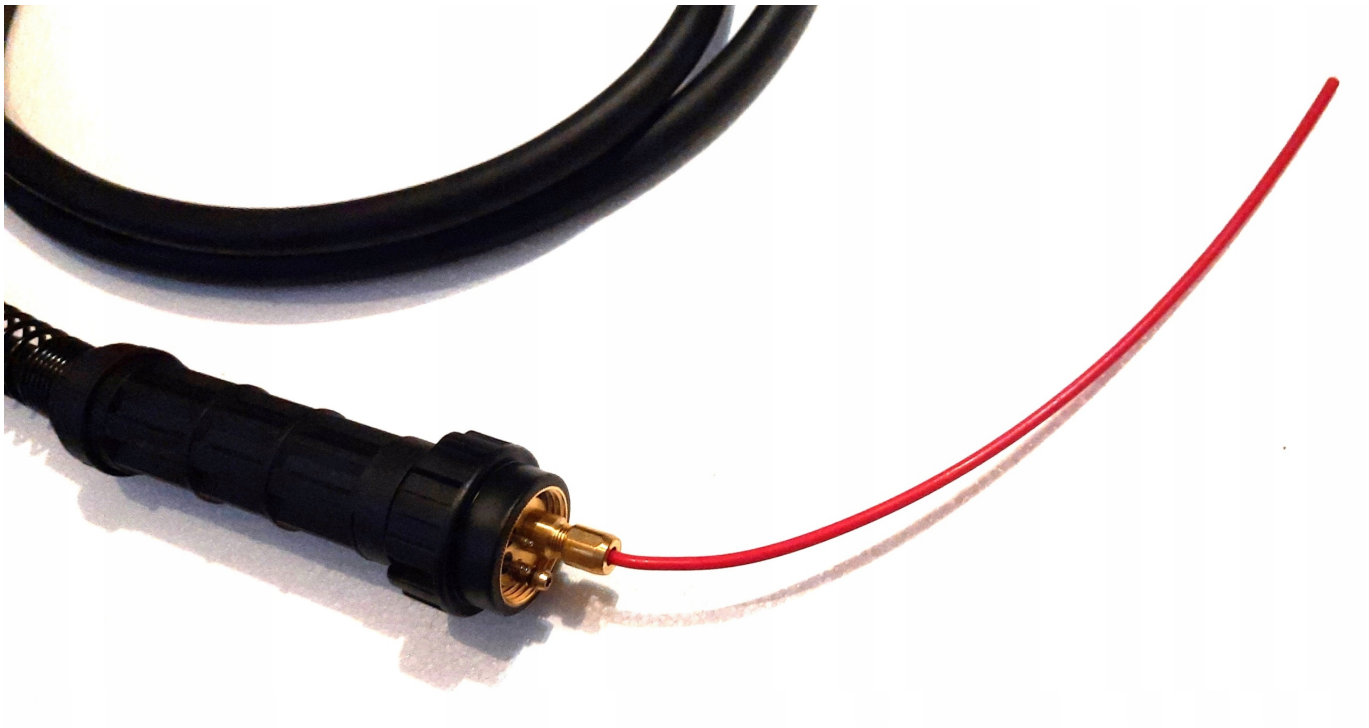

KOMPATYBILNOŚĆ

Współprawcuje z wieloma modelami półautomatów spawalniczych MIG MAG, posiadających standardowe przyłącze euro. Między innymi producentów jak poniżej:

- Ideal
- Trafilux
- Paton
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Hefty,
- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Geko
- i wielu innych.



PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek MIG: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MIG: AC oraz DC
- Prąd spawania dla cyklu pracy 60%: 250A
- Długość przewodów: 3 m
- Średnice stosowanego drutu: 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2 mm
- Osłona gazowa: CO2, ARGON, ARGON+CO2, ARGON+CO2+O2



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A


Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER
trafilux
trafilux
professional
INVERTER


trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
trafilux
professional
INVERTER
A
Current
Post Flow
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water

.


Inverter Plasma Cutter
IDEAL
EXPERT
IDEAL
45
EXPERT PLASMA 45 PFC
IPT-40


IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL

.

PRZEWODY SPAWALNICZE




PRODUKT
POLSKI