

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/gotowy-uchwyt-mb24-wklad-teflonowy-przewod-spawalnicy-mig-migomat-al-alu-p-16.html>



GOTOWY UCHWYT = MB24 WKŁAD TEFLONOWY PRZEWÓD SPAWALNICZY MIG MIGOMAT AL ALU

Cena	249,00 zł
Cena poprzednia	269,00 zł
Numer katalogowy	MB24 3m UCHWYT MIG MAG IDEAL EXPERT
Kod producenta	MB24 3m UCHWYT MIG MAG IDEAL EXPERT
Znamionowy przekrój żyły	25
Średnica przewodu	20
Długość	3
Marka	IDEAL SHERMAN MAGNUM KRAFT STAMOS
Kod producenta	MB24 3m UCHWYT MIG MAG IDEAL EXPERT

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Wysokiej jakości, uniwersalny, kompletny uchwyt spawalniczy **MIG/MAG**, model: **MB24**, z przewodem o długości **3 metrów**, z przyłączem standardowym **EURO**,

DEDYKOWANY DO SPAWANIA ALUMINIUM

(UZBROJONY WE WKŁAD TEFLONOWY)

- **uzbrojony we wkład teflonowy (do spawania aluminium)**
- **gruba, miedziana żyła prądowa 25mm²**
- **praca na wysokich prądach. nie grzeje się**
- **okazja cenowa**

Na innych aukcjach dostępne również uchwyty MIG o długości 4m i 5m.

Uchwyty są testowane przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

WAŻNE.

ABY SPAWAĆ PÓŁAUTOMATEM MIG MAG, ALUMINIUM, URZĄDZENIE MUSI BYĆ DO NIEGO PRZYSTOSOWANE. WYMIANA SAMEGO UCHWYTU (Z WKŁADEM TEFLONOWYM), NIE ZAWSZE WYSTARCZY.

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, SUGERUJEMY KONSULTACJĘ TECHNICZNĄ.

POMOŻEMY TO SPRAWDZIĆ.



PRZEZNACZENIE

Profesjonalny, uniwersalny model palnika stosowany w spawarkach MIG / MAG, półautomatach spawalniczych do spawania

w osłonie gazowej **CO2** lub **ARGON**, lub mieszanki **ARGON+CO2**. Przystosowany do intensywnej eksploatacji, przy dużych obciążeniach prądowych nawet do 250A. **Standardowy wtyk EURO**. Kompatybilny z wieloma modelami migomatów, zarówno DC jak i AC, między innymi producentów jak poniżej: Ideal, Welds, Berkers, Stamos, Dedra, Kraft&Dell, Sherman, Magnum, Bester, Ozas, Welder Fantasy, Hefty, Welbach, i wielu innych.


Ważne. Informacja orientacyjna. Należy sprawdzić kompatybilność z danym modelem półautomatu, porównując parametry oraz typ przyłącza. W razie wątpliwości, służymy doradztwem technicznym.



CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów (**gruba miedziana żyła prądowa 25mm²** , przewód gazowy, uchwyt rękojeści). Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami, dłuższy czas.
- Rękojeść wyposażono w solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.

-
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
 - Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
 - Również łatwa dostępność (standardowe, najbardziej popularne dostępne na rynku) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz gazowych, końcówek prądowych miedzianych i łączników prądowych), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne, w jakości przemysłowej, o podwyższonej wytrzymałości, do tego modelu palnika.
 - Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.

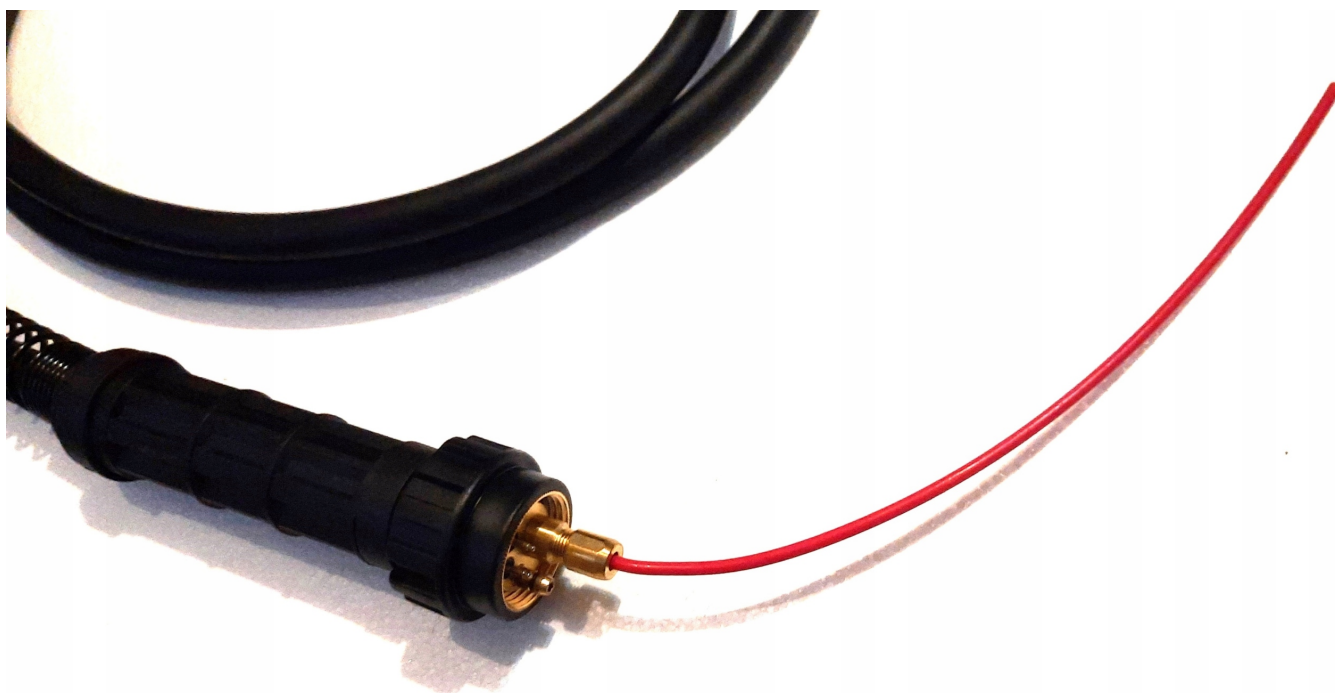

KOMPATYBILNOŚĆ

Współpracuje z wieloma modelami półautomatów spawalniczych MIG MAG, posiadających standardowe przyłącze euro. Między innymi producentów jak poniżej:

- Ideal
- Trafilux
- Paton
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Hefty,
- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Geko
- i wielu innych.



PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek MIG: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MIG: AC oraz DC
- Prąd spawania dla cyklu pracy 60%: 250A
- Długość przewodów: 3 m
- Średnice stosowanego drutu: 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2 mm
- Osłona gazowa: CO₂, ARGON, ARGON+CO₂, ARGON+CO₂+O₂

120A / 45mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratyisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A










PRZEWODY SPAWALNICZE



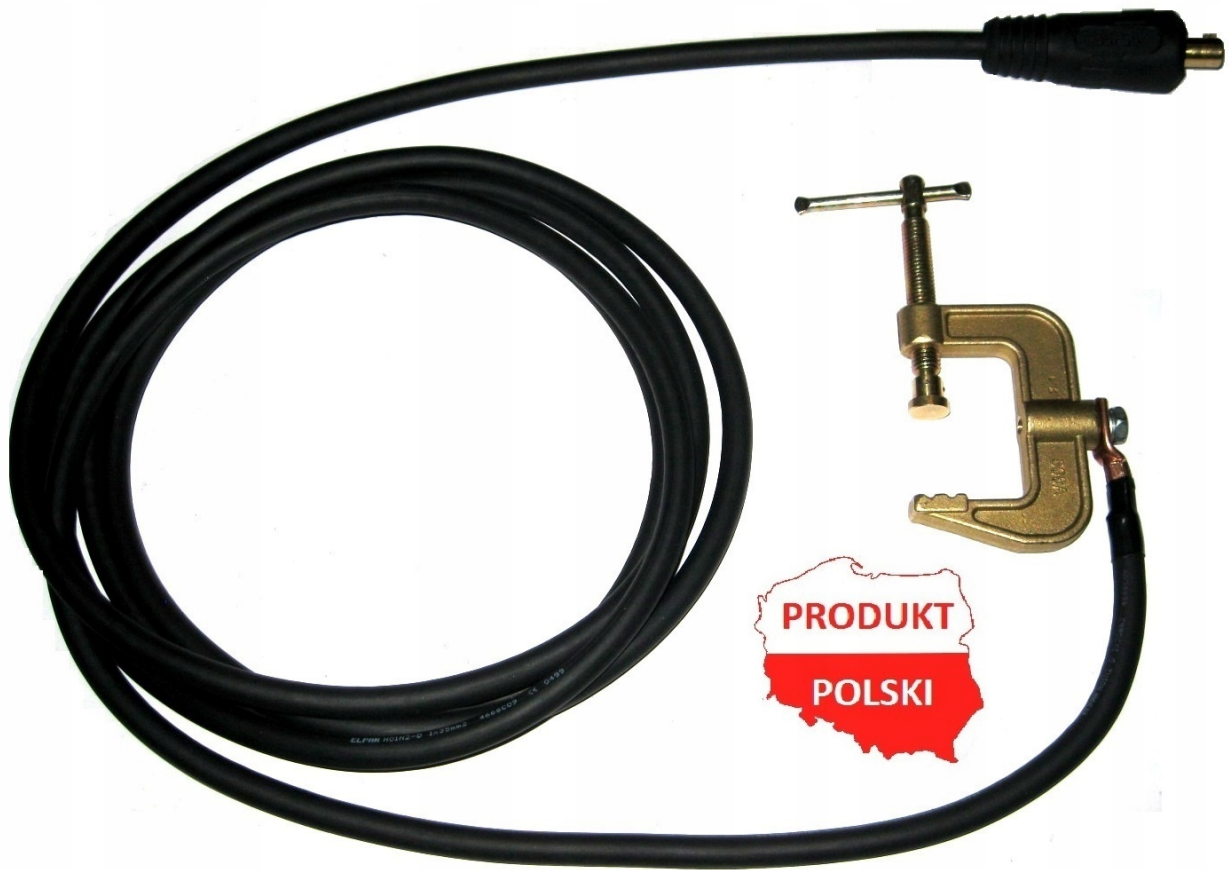

PRODUKT
POLSKI