Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/horda-niemiedziowany-drut-spawalniczy-do-migomatu-migmag-5kg-1-2mm-jakoc-p-295.html



HORDA NIEMIEDZIOWANY DRUT SPAWALNICZY DO MIGOMATU MIG/MAG 5KG 1,2mm JAKO$Ć

Cena	**93,00 zł**
Numer katalogowy	**HORDA 5KG 1,2**
Kod producenta	**HORDA 5KG 1,2**
Kod EAN	**4820245255500**
Średnica	**1**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5.5**
EAN (GTIN)	**4820245255500**
Marka	**DRUT HORDA 5 KG 1,2mm**
Kod producenta	**HORDA 5KG 1,2**

Opis produktu



1,2 mm

BEZ ODPRSYSKÓW



PRZEDMIOT AUKCJI

Drut STALOWY MIG/MAG G3Si1 HORDA,

grubość 1,2 mm,

szpula 5 kg

- **Niepowlekany miedzią.**
- **Wysoka jakość spoiny bez odprysków**
- **PRODUCENT: HORDA**
- **Zamiast miedzi pokryty specjalną powłoką (Advanced Corrosion Resistance), która zabezpiecza drut przed korozją, zmniejsza ilość odprysków oraz szkodliwych gazów.**

Dostępne również 0,8mm oraz 1,0mm, na szpulach: 5kg; 15kg; 18kg

- **DORADZTWO TECHNICZNE**
- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



WAŻNE.


Szpule wysyłamy SUPER ZABEZPIECZONE, W 2 KARTONY. Oryginalny karton produktu, oraz dodatkowy gruby karton. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia / pogięcia szpuli w czasie transportu.

.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ 1 SZTUKĘ NA PRÓBĘ?

- **Cena promocyjna**
- **Bez miedziowanej powłoki - znaczne zmniejszenie odprysków.**
- **Mniej szkodliwych oparów i gazów (lepszy wpływ na zdrowie spawacza i środowisko naturalne)**
- **Opatentowana powłoka tlenkowa, zapewnia odporność na korozje nawet przy długim przechowywaniu.**
- **Produkowany z najlepszej jakości stali, największego producenta stali na świecie firmy ArcelorMittal**
- **Stocznie i duże zakłady produkcyjne, po przetestowaniu, przestawiają się na ten drut.**
- **Łatwiejsze zajarzenie i stabilniejsze utrzymanie łuku**
- **Precyzyjne nawinięcie drutu = doskonały posuw drutu.**
- **Mniejsze zużycie ścierne kanałów i końcówek prądowych - realna oszczędność**
- **Drut nawinięty na solidnym metalowym koszyku - standardowy rozmiar szpuli**

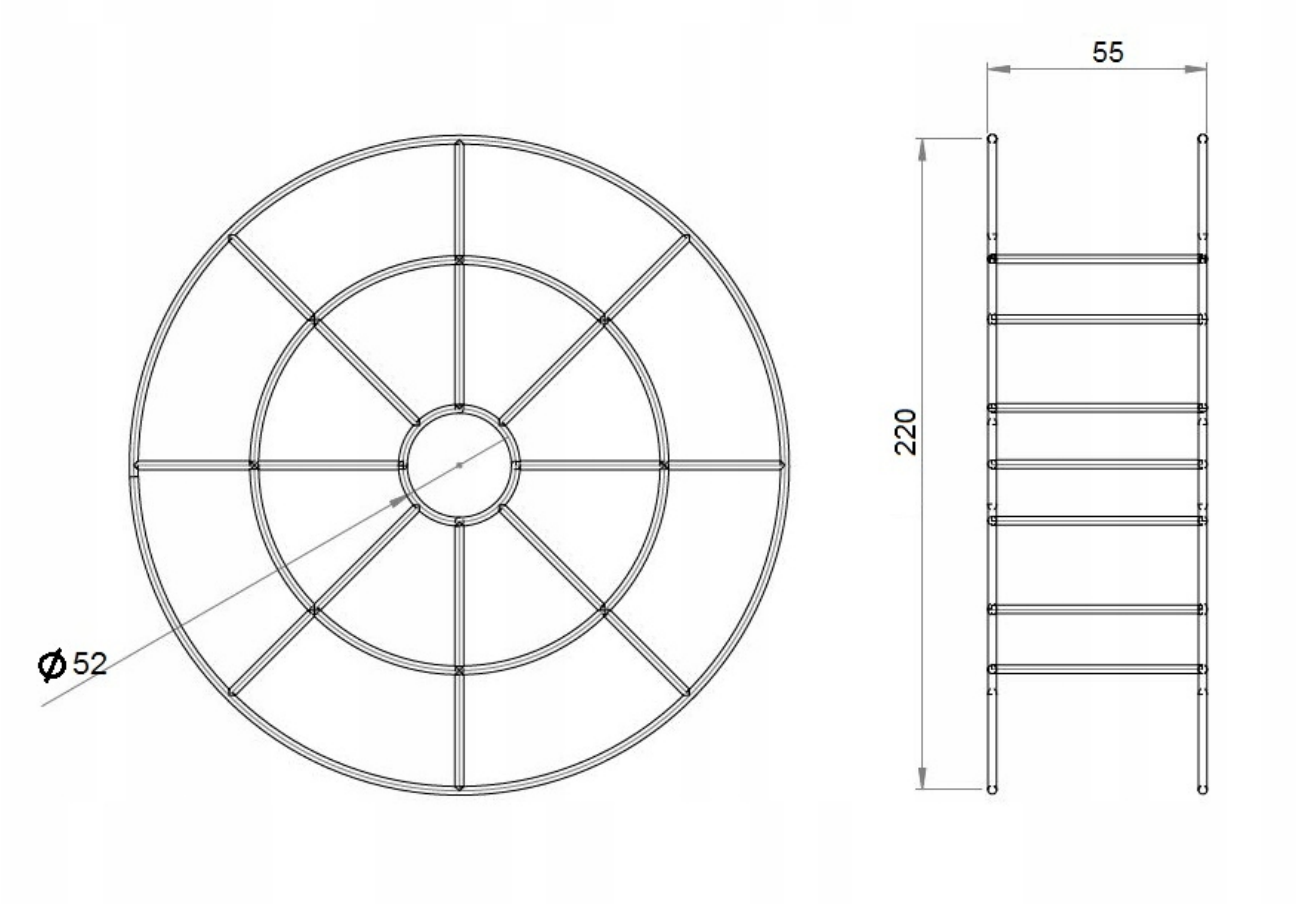

PRZEZNACZENIE

- **Spawarki półautomaty spawalnicze MiG/MAG**
- **Spawanie stali konstrukcyjnych, stali niestopowych, stali niskostopowych**

PARAMETRY:

- **Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 400 Amper**
- **Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały DC**
- **Masa netto drutu: 5kg**
- **Średnica drutu: 1,2 mm**
- **Typ szpuli: D200**
- **Średnica zewnętrzna szpuli: 200 mm**
- **Średnica otworu wewnętrznego: 52 mm**
- **Gaz osłonowy: CO2 lub mieszanka Ar+CO2**
- **Granica plastyczności: 440 (≥420) N/mm2 (MPa)**
- **Wytrzymałość na rozciąganie: 540 (500-640) N/mm2 (MPa)**

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- Kompletne, gotowe przewody spawalnicze i masowe. Dowolnej długości i przekroju żyły 16mm2 - 70mm
- Kompletne, gotowe przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm2 do 70mm2

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto poniżej). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane,** co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie. Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu o wysokiej elastyczności, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.

.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku




IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL

- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamywaniu**
- **ekonomiczny w eskploatacji**
- **wytrzymałe dysze i elektrody**
- **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
- **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**



Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja




Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER

.