Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:22

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/macallister-40a-dysze-elektrody-plazmowe-plazmy-p80-stamos-ideal-hefty-p-268.html



MacAllister 40A DYSZE ELEKTRODY PLAZMOWE PLAZMY P80 STAMOS IDEAL HEFTY

Cena	**106,00 zł**
Kod EAN	**049674545561**
EAN (GTIN)	**049674545561**
Marka	**inna**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Zestaw 12 ELEMENTÓW (standardowo wysyłamy: 4 dysze + 4 elektrody + 4 porcelanki) lub na życzenie klienta 12 dowolnych elementów wg konfiguracji klienta,

np.: 6 dysz + 6 elektrod

lub np.: 5 dysz + 5 elektrod + 2 porcel). Konieczne info w uwagach.

Ważne. Są to części zamienne **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe)**, wykonane ze stopów metali zapewniających dłuższą żywotność.

Dysze, elektrody, osłony porcelanowe, do uchwytów plazmowych P80 / PB80, stosowane w przecinarkach plazmowych: CUT-60, CUT65, CUT-80, CUT-85 CUT-100, CUT-120, CUT125, CUT-140, CUT160, LG-100, LG-120, CUT-200, i wielu innych, producentów takich jak poniżej:

- BERKERS,
- STAMOS,
- WELDER FANTASY,
- WELDS,
- HEFTY,
- MACALLISTER,
- PANASONIC,
- INTER CUTTING,
- RILON,
- TECH-TECHNOLOGY
- I INNYCH

WAŻNE.

Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)

Licytacja 1 szt, oznacza zakup 12 elementów (standardowo nadamy 4 dysze + 4 elektrody + 4 porcelanki). Jeśli przy składaniu zamówienia, w polu: "ważne info do sprzedającego", nie ma informacji, z jakimi otworami dysz mamy wysłać, to nadamy losowy mix różnych średnic. Na życzenie klienta (również prosimy o info w uwagach) możemy wysłać dowolnie skonfigurowany przez klienta zestaw 12 elem. (np. 6 dysz + 6 elektrod lub np. 5dysze + 5 elektrody +2 porcel). Konieczne info w uwagach.

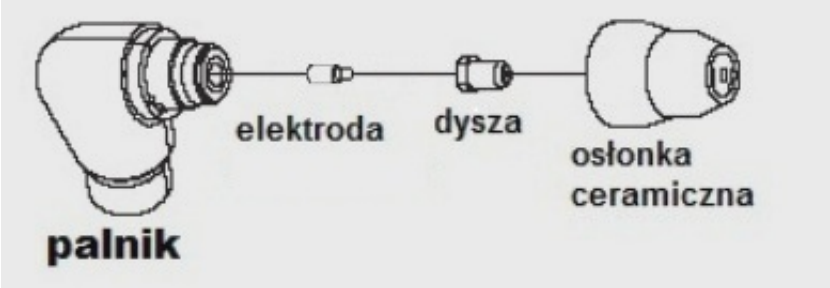
Prosimy o przemyślane zakupy. W razie wątpliwości służymy doradztwem.



CHARAKTERYSTYKA - WAŻNE

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, osłony ceramiczne, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.
- **Pomyślnie przeszły testy, na przecinarkach plazmowych o mocy 200A, przy cięciu stali o grubości 60mm.**
- Kupują Państwo towar najwyższej jakości.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 200 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,8 MPa (3 - 8 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 60mm

WAŻNE. PO ZALICYTOWANIU, PROSIMY O INFORMACJĘ, JAKIE ELEMENTY MAMY WYSŁAĆ ORAZ ŚREDNICĘ OTWORU DYSZY (do wyboru: 0,8mm; 1,1mm; 1,3mm; 1,5mm; 1,7mm; 1,9mm)



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A

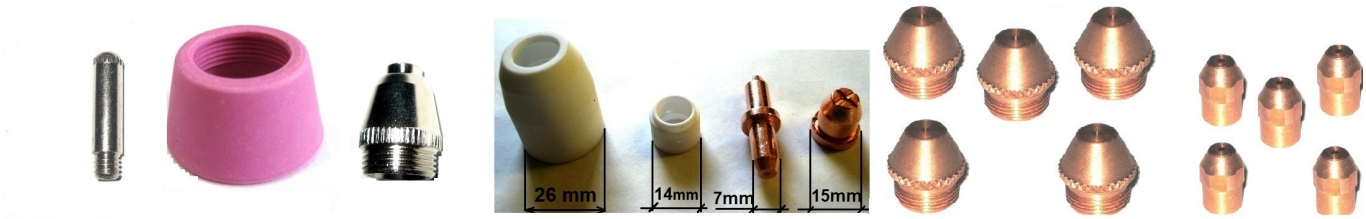
.

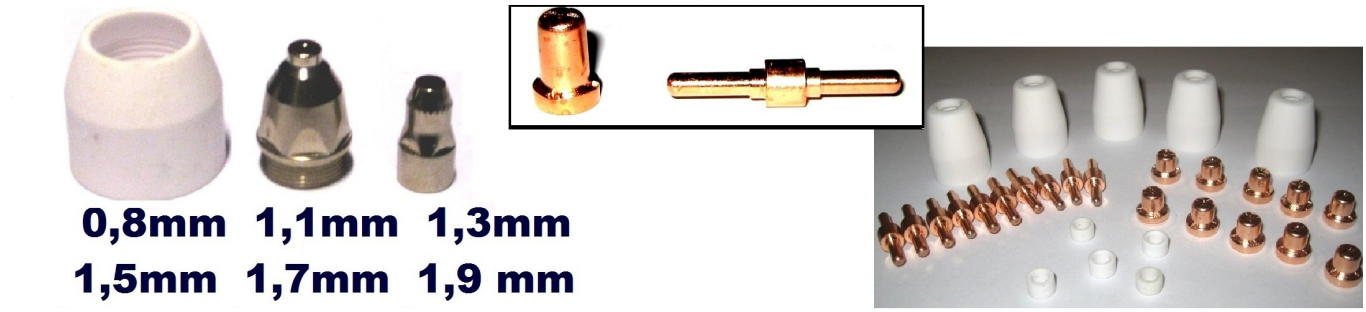

trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
trafilux
professional
INVERTER
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Current
Post Flow
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water


Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER

.


WÓZEK + CYRKIEL


26 mm
14mm
7mm
15mm


0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm

.

PRZEWODY SPAWALNICZE




PRODUKT
POLSKI

.


trafimet.com
trafimet
welding & cutting

Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja

