

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 18:40

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/nawosc-stalowy-niemiedziowany-drut-spawalnicy-migomat-sg2-3gsi1-5kg-0-8-p-73.html>



NOWOŚĆ! +STALOWY+ NIEMIEDZIUOWANY DRUT SPAWALNICZY MIGOMAT SG2 3GSi1 5KG 0,8

Cena	105,00 zł
Numer katalogowy	HORDA 5KG 0,8
Kod producenta	HORDA 5KG 0,8
Kod EAN	4820245210011
Średnica	0.8
EAN (GTIN)	4820245210011
Marka	HORDA 0,8 5KG
Kod producenta	HORDA 5KG 0,8

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Drut stalowy MIG/MAG G3Si1, grubość 0,8 mm, szpula 5 kg

- Niepowlekany miedzią.
- Wysoka jakość spoiny bez odprysków
- Zamiast miedzi pokryty specjalną powłoką (Advanced Corrosion Resistance), która zabezpiecza drut przed korozją, zmniejsza ilość odprysków oraz szkodliwych gazów.

Dostępne również 1,0mm oraz 1,2mm, na szpulach: 5kg; 15kg; 18kg

-
- **DORADZTWO TECHNICZNE**
 - **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**


WAŻNE.

Szpule wysyłamy **SUPER ZABEZPIECZONE**, W 2 KARTONY. Oryginalny karton produktu, oraz dodatkowy gruby karton. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia / pocięcia szpuli w czasie transportu.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ 1 SZTUKĘ NA PRÓBĘ?

- **Cena promocyjna**
- **Bez miedziowanej powłoki - znaczne zmniejszenie odprysków.**
- **Mniej szkodliwych oparów i gazów (lepszy wpływ na zdrowie spawacza i środowisko naturalne)**
- **Opatentowana powłoka tlenkowa, zapewnia odporność na korozję nawet przy długim przechowywaniu.**
- **Produkowany z najlepszej jakości stali, największego producenta stali na świecie firmy ArcelorMittal**
- **Stocznie i duże zakłady produkcyjne, po przetestowaniu, przestawiają się na ten drut.**
- **Łatwiejsze zajarzenie i stabilniejsze utrzymanie łuku**
- **Precyzyjne nawinięcie drutu = doskonały posuw drutu.**
- **Mniejsze zużycie ścierny kanałów i końcówek prądowych - realna oszczędność**
- **Drut nawinięty na solidnym metalowym koszyku - standardowy rozmiar szpuli**

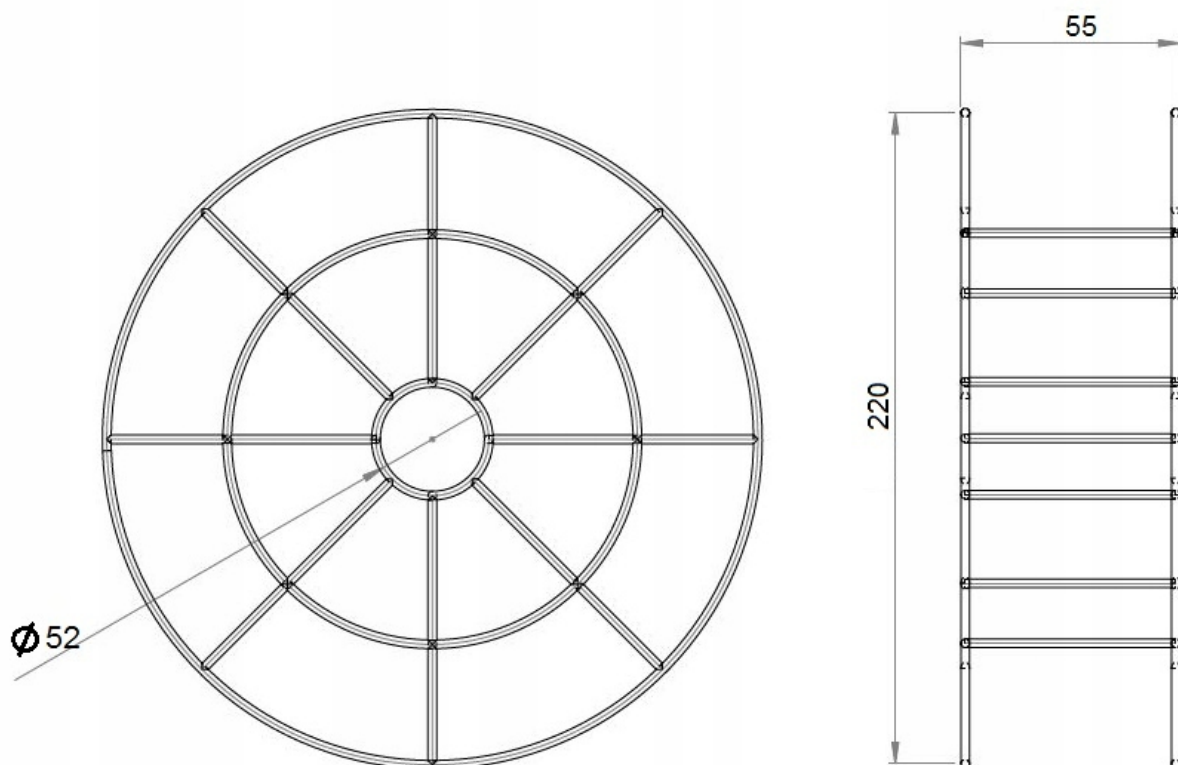

PRZEZNACZENIE

- Spawarki półautomaty spawalnicze MiG/MAG
- Spawanie stali konstrukcyjnych, stali niestopowych, stali niskostopowych

PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 400 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały DC
- Masa netto drutu: 5kg
- Średnica drutu: 0,8 mm
- Typ szpuli: D200
- Średnica zewnętrzna szpuli: 200 mm
- Średnica otworu wewnętrznego: 52 mm
- Producent : Horda
- Gaz osłonowy: CO₂ lub mieszanka Ar+CO₂
- Granica plastyczności: 440 (≥420) N/mm² (MPa)
- Wytrzymałość na rozciąganie: 540 (500-640) N/mm² (MPa)

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- Kompletne, gotowe przewody spawalnicze i masowe. Dowolnej długości i przekroju żyły 16mm² - 70mm
- Kompletne, gotowe przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto poniżej). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaczepiamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie. Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu o wysokiej elastyczności, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH





**Pewne połączenie przewodu z uchwytem spawalniczym,
za pomocą solidnej końcówki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napięcia, w tym miejscu,
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.
Koszt całkowity 5 do 8 zł.**