

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/przecinarka-plazmowa-plazma-hypertherm-powermax-pmx-125-wawa-cnc-gratis-p-26.html>



Przecinarka Plazmowa Plazma HYPERTHERM POWERMAX PMX 125 Wawa CNC +GRATIS

Cena	34 990,00 zł
Numer katalogowy	HYPERTHERM POWERMAX SYNC 125
Kod producenta	HYPERTHERM POWERMAX SYNC 125
Cechy dodatkowe	płynna regulacja prądu spawania
Napięcie zasilania (V)	400
Metody spawania	Cięcie plazmowe
Marka	Hypertherm
Kod producenta	HYPERTHERM POWERMAX SYNC 125

Opis produktu



. KUP W PROMO : 36.900 NETO
. + DŁUŻSZY PALNIK CNC
+ BOGATE WYPOSAŻENIE GRATIS



Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości

PRZEDMIOT AUKCJI:

- 125A Przecinarka plazmowa HYPERTHERM POWERMAX 125,
- CYKL ROBOCZY 100% - urządzenie przemysłowe, przystosowane do pracy ciągłej
- z łukiem pilotującym,
- zasilana z 400V (3 fazy).
- Cięcie do 57 mm
- OPCJONALNIE RÓŻNE KONFIGURACJE WYPOSAŻENIA: (PALNIK RĘCZNY LUB MASZYNOWY DO CNC, O DŁUGOŚCI 7,6m lub 10,5m lub 15 metrów)

BOGATE WYPOSAŻENIE GRATIS

- ODBIOR.OSOB. - WARSZAWA - SEROCK. MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI PRACY URZĄDZENIA. EWENT. NADANIE KURIEREM
- WAŻNE. KAŻDE URZĄDZENIE TESTOWANE PRZED SPRZEDAŻĄ.



Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości

CHARAKTERYSTYKA

Profesjonalne niezawodne urządzenie do plazmowego cięcia i żłobienia metali i stopów o grubości max. do 57 mm. Przystosowany zarówno do cięcia ręcznego jak również maszynowego CNC.

Maksymalna wydajność

- Niezrównana czas i jakość cięcia, oznacza krótszy czas szlifowania i przygotowania krawędzi.

Niskie koszty eksploatacji

- Duża trwałość materiałów eksploatacyjnych oznacza mniejsze koszty i mniej czasów przestoju.
- Technologia wykrywania zużycia elektrody chroni palnik i element obrabiany przed uszkodzeniami, automatycznie wyłączając zasilanie w przypadku nadmiernego zużycia elektrody. Łatwość obsługi podczas cięcia i żłobienia
- Brak konieczności zmiany ciśnienia powietrza. Dzięki technologii Smart Sense™ masz pewność dobrania prawidłowego ustawienia.
- Cięcie ciągnięte przy pełnej wydajności z opatentowaną osłoną ograniczającą ilość gromadzonego żużlu gwarantuje płynniejsze cięcie.
- Realizuj różnorodne zadania, wykorzystując wiele łatwych w obsłudze palników.

Przystosowana do najtrudniejszych warunków przemysłowych

- Palniki Duramax™ zaprojektowano z myślą o dużej mocy i odporności na ciepło.
- Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmiennosć warunków rozruchu i poprawia trwałość palnika.
- Małe wymagania w zakresie konserwacji oraz maksymalny czas pracy



- Wypalarka plazmowa Hypertherm Powermax 125, jest wyposażona w szereg zabezpieczeń, zapobiegających uszkodzeniu z powodu czynników zewnętrznych, takich jak: niestabilne napięcie zasilania, brak doprowadzenia powietrza, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nadmierne zużycie dysz i elektrod i wiele innych. Zabezpieczenia w połączeniu z wysokiej jakości częściami użytymi do produkcji oraz staranną kontrolą jakości w czasie procesu produkcji, dają w efekcie urządzenie o niezwykle wysokiej niezawodności.
- Urządzenie cechuje wysoka stabilność pracy
- Powermax 105, zapewnia cięcie wszystkich metali i stopów (np. stal węglowa, stale stopowe, aluminium, brązy, mosiądz, tytan, miedź)
- Do wyboru, szereg przystosowanych do różnych zadań, specjalnych końcówek oraz uchwytów plazmowych ręcznych i maszynowych CNC.
- Trzymając palnik pod odpowiednim kątem, można wykonywać wyżłobienia w obrabianym materiale na wybraną głębokość, nie przecinając go na wylot.

-
- Stosując odpowiednie końcówki, uzyskujemy dostęp do cięcia w szczególnie trudno dostępnych miejscach (FOTO PONIŻEJ)





DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilające: 3 x 400 V / -40 % / +15 %
- Zakres regulacji prądu cięcia: 30-105A
- Znamionowe napięcie wyjściowe: 160 V DC
- Napięcie obwodu otwartego: 292 V DC
- Sprawność: 85 %
- Cykl roboczy: 100% przy 94 A / 80% przy 105A
- Czynnik tnący: powietrze lub azot
- Zalecane parametry gazu: ok. 220 l/min przy 0,6 MPa
- Przybliżona prędkość cięcia dla stali grub. 32mm: 500 mm/min
- Maksymalna grubość cięcia: ok 50 mm
- Grubość przebicia: 22 mm
- Wydajność żłobienia: ok. 10 kg / godz
- Wymiary dł. x szer. x wys. w mm: 592 x 274 x 508
- Masa netto: 41 kg



W ZESTAWIE:

- Urządzenie **HYPERTHERM POWERMAX 125** - 1szt
- Gruby solidny przewód masowy, długości 8 metrów, z kleszczami masowymi 500A
- Zespół przygotowania powietrza (reduktor powietrza)
- Wbudowany fabrycznie port CPC (do podł. sterowania CNC)
- **PRZEWÓD PLAZMOWY 7,6 DO 15 METRÓW CNC LUB RĘCZNY LUB ZROBOTYZOWANY (OPCJA)**
- **ZAPAS CZĘŚCI DO PALNIKA**
- Szczegółowa instrukcja w j. polskim








DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

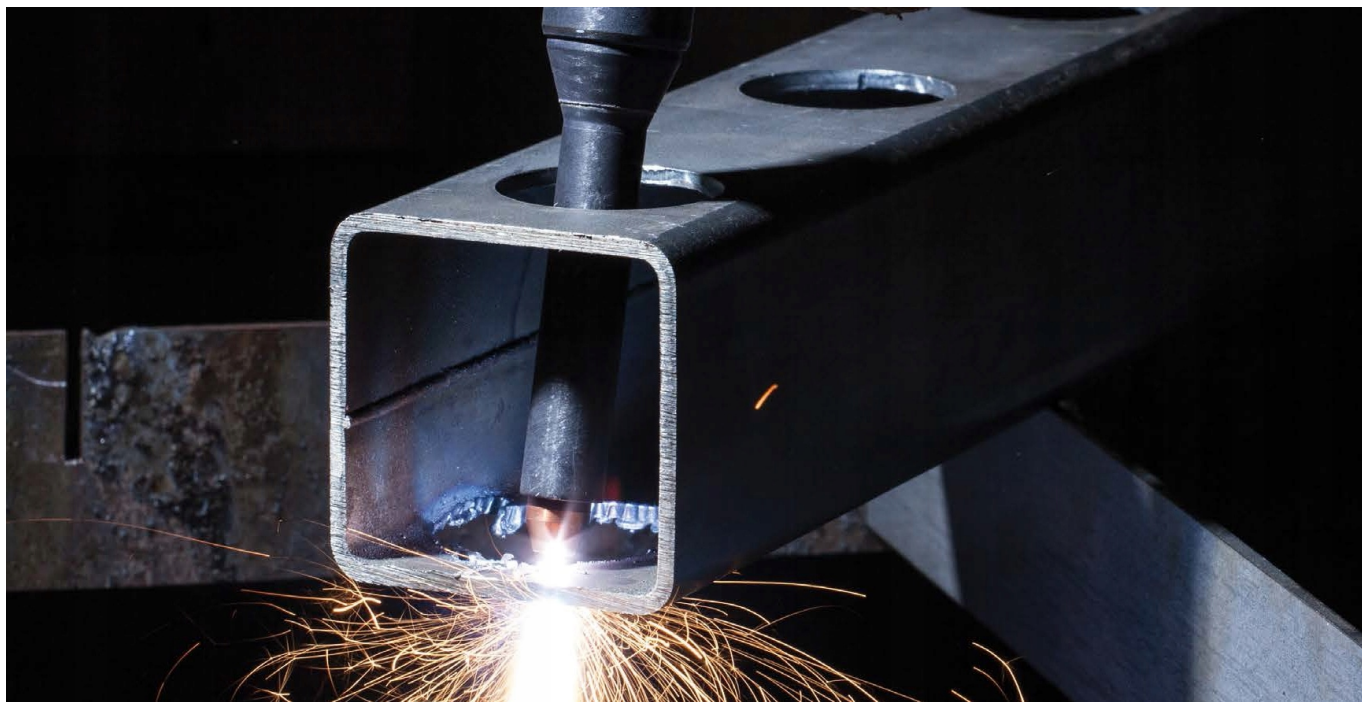



Palnik ręczny 75°



Palnik ręczny 15°



Mały palnik zmechanizowany 180°



Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości



