Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:04

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/przewod-uchwyt-palnik-plazmowy-maszyno-cnc-sherman-magnum-ideal-trafilux-8m-p-71.html



PRZEWÓD UCHWYT PALNIK PLAZMOWY MASZYNO CNC Sherman MAGNUM IDEAL TRAFILUX 8m

Cena	**850,00 zł**
Numer katalogowy	**12m PALNIK UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY CNC**
Kod producenta	**12m PALNIK UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY CNC**
Kod EAN	**4900002112229**
Średnica drutu	**20**
Prąd spawania	**200**
Model	**P80 CNC DJ80**
Informacje dodatkowe	**płynna regulacja prądu spawania**
Rodzaj	**przecinarka plazmowa**
EAN (GTIN)	**4900002112229**
Maksymalna średnica elektrody	**1.9**
Metody spawania	**cięcie plazmowe**
Marka	**Sherman**
Kod producenta	**12m PALNIK UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY CNC**

Opis produktu



PROMO BLACK WEEK: 600 NETTO+BOGATE WYPOSAŻ.GRATIS



Palnik / uchwyt plazmowy maszynowy prosty, model DJ80 / P80, (prosta głowica do **CNC)**, z przewodem o **długości 8 metrów**. Przystosowany do pracy z przecinarkami plazmowymi o mocy **10A-200A**, **z łukiem pilotującym,** sterowanymi CNC (plotery tnące CNC , stoły CNC).

Przeznaczony do **intensywnej eksploatacji, profesjonalny,** solidnie wykonany, uniwersalny i **tani w eksploatacji** (tanie i wytrzymałe dysze i elektrody przemysłowe).

Dzięki zastosowaniu **grubszego przewodu prądowego**, niż nominalny, nawet przy dużych prądach rękojeść i przewód mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest stabilniejsze. Znacznie wyeliminowano tzw "ukosowanie", w stosunku do innych modeli uchwytów plazmowych dostępnych na rynku.

Na innych aukcjach dostępne inne modele uchwytów plazmowych, do **cięcia ręcznego** oraz **maszynowego CNC** o długości: **5m, 6m, 8m, 10m, lub 12 metrów.**

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

DORADZTWO TECHNICZNE



CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż standardowy uchwyt. Nawet przy dużych prądach przewód i głowica mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- Zaletą palnika jest niski koszt eksploatacji (tanie, popularne i odporne na zużycie dysze i elektrody). W praktyce tylko dwa elementy są do wymiany: dysza i elektroda (6,5 zł netto/element)
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego. Do chwili obecnej 100% bezawaryjność (10 lat w naszej ofercie).



CHARAKTERYSTYKA C.D.

- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.
- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości wężem silikonowym.
- **Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.**



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt maszynowy P80 może być zamiennie stosowane z innymi typami palników, między innymi modelami: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-130, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), posiadającymi 3 przyłącza przyłącza (foto), między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Oraz aby ustalić na 100% kompatybilność z Państwa przecinarką plazmową, sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- maksymalna przetestowana grubość cięcia: 60 mm
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,7 MPa (4 - 7 atmosfer)
- minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: 8 m (dostępne również 10 m oraz 12 m)
- Dostępne średnica otworu dyszy: 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 mm
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,
- Typ przyłącza: EURO z centralnym złączem prądowym (numery pinów: 1, 3, 6, 9). Piny ewentualnie można zmienić we własnym zakresie.





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- **Najniższe ceny, rabaty, gratisy**
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH


- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A **(cięcie metali do 6cm grubości)**
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG AC/DC**
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A


trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
trafilux
professional
INVERTER
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Current
Post Flow
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water


POWER
CE
INPUT:
MAX
OUTPUT:
MIN
IDEAL
PROFESSIONAL
AUTION! Read instruction manual


PATON
250
PATON
PRO
PATON
PROFESSIONAL
160
PATON


IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL

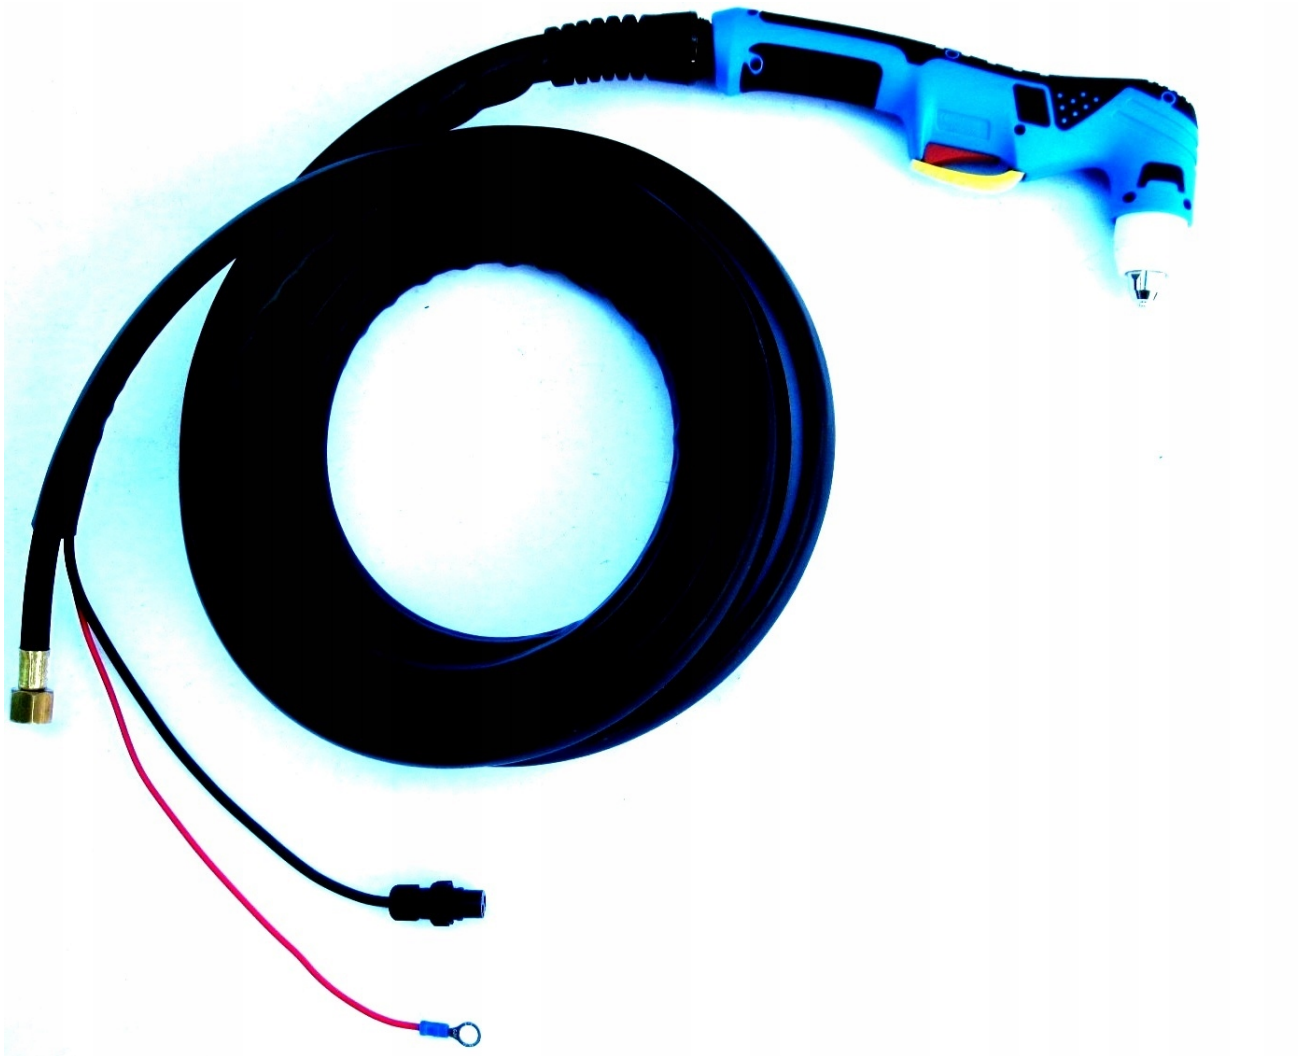

- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamywaniu**
- **ekonomiczny w eskploatacji**
- **wytrzymałe dysze i elektrody**
- **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
- **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**




100
CNC




powermax 85