Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/solidny-10-metrow-palnik-uchwyt-przewod-plazmowy-lt101-a101-lt141-a141-p80-p-27.html



SOLIDNY. 10 metrów PALNIK UCHWYT PRZEWÓD PLAZMOWY LT101 A101 LT141 A141 P80

Cena	**899,00 zł**
Numer katalogowy	**P80 6m PALNIK UCHWYT PLAZMOWY**
Kod producenta	**P80 6m PALNIK UCHWYT PLAZMOWY**
Kod EAN	**48039911021347**
Model	**P80 10 metrów**
Rodzaj	**przecinarka plazmowa**
EAN (GTIN)	**48039911021347**
Metody spawania	**cięcie plazmowe**
Marka	**Trafimet**
Kod producenta	**P80 6m PALNIK UCHWYT PLAZMOWY**

Opis produktu





OPIS PRODUKTU

Palnik / uchwyt plazmowy, ręczny P80 z przewodem

o **długości 10m,**

do przecinarek plazmowych z łukiem pilotującym,

wyposażonym we wtyk typu EURO z wejściem centralnym.

Udoskonalony, uniwersalny, niezawodny, stabilne cięcie, znacznie tańszy w eksploatacji, zamiennik modeli: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Przeznaczony do intensywnej eksploatacji, profesjonalny, solidnie wykonany, uniwersalny i tani w eksploatacji (tanie i wytrzymałe dysze i elektrody), model uchwytu plazmowego, do przecinarek plazmowych o mocy **nawet do 200A.**

Dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego, niż nominalny, nawet przy dużych prądach rękojeść i przewód mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest stabilniejsze oraz nie występuje problem "ukosowania".

- MOŻLIWOŚĆ ODBIORU I PREZENTACJI PRACY UCHWYTU.

Przeznaczony do cięcia ręcznego, do przecinarek plazmowych posiadających gniazdo EURO

Dostępne również inne modele i typy uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC o długości: 5m, 6m, 8m, 10m, 12m lub 15 metrów.


- SŁUŻYMY WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO. ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI TECHNICZNYCH.

GRATIS (wart. 95 zł)

Dla pierwszej osoby zamawiającej na tej aukcji

- solidny metalowy wózek / prowadnica do palnika (z regulacją wysokości) oraz
- 4 części zapasowe do palnika,

dołączymy gratis.

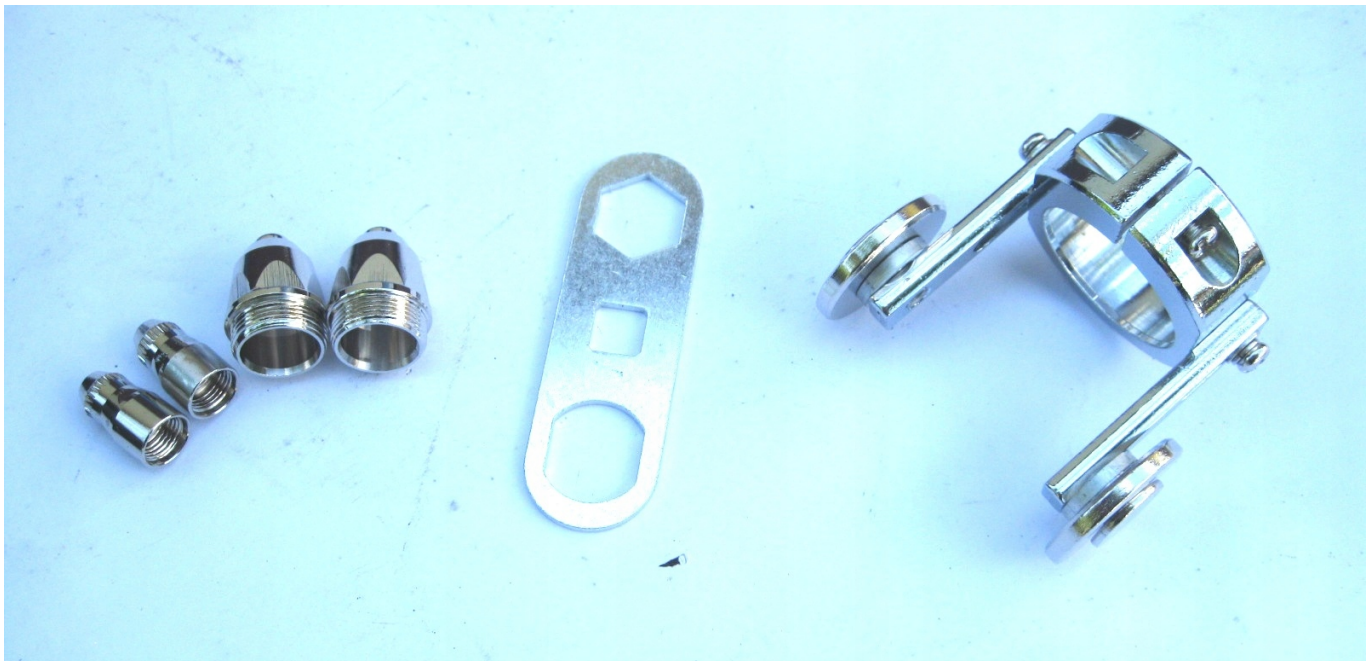



CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż standardowy uchwyt P80. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub który wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.
- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości wężem silikonowym.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt ten jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, posiadającymi wtyk EURO (z czterema aktywnymi pinami), między innymi producentów jak poniżej:

- Trafilux
- IDEAL
- Sherman,
- Kupczyk
- Pirotec
- Magnum,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Nie jest wiążąca. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem.



PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: **10 - 200 Amper**
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd pracy DC
- Typ inicjacji łuku: **HF, łuk pilotujący,** bezstykowe zajarzenie łuku,
- Długość przewodu: **10 m**
- Dostęp. średn. otworów dysz:1,1mm /1,3mm /1,5mm/1,7mm/1,9mm
- Czynnik tnący / chłodzący : powietrze
- Przyłącze: centralne, Euro, 4 piny (numery aktywnych pinów: 1,3,6,9)

.

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

ZESTAW
PRZECINARKA PLAZMOWA
IDEAL EXPERT 80 / 400V
CIĘCIE 40mm
CENA PROMO: 3300 NETTO



ia




trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
trafilux
professional
INVERTER
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Current
Post Flow
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water


IDEAL
IDEAL

Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja



PRZEWODY SPAWALNICZE

