

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/spawarka-mig-trafilux-250-dp-400v-pamiec-trafimig-250-compact-dual-puls-lcd-p-287.html>



SPAWARKA MIG TRAFILUX 250 DP 400V PAMIĘĆ TRAFIMIG 250 COMPACT DUAL PULS LCD

Cena	5 400,00 zł
Numer katalogowy	250COMPACT LCD DUAL PULS
Kod producenta	250COMPACT LCD DUAL PULS
Kod EAN	5904044980296
Długość kabla masowego	200
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	36
EAN (GTIN)	5904044980296
Cechy dodatkowe	koła transportowe
Długość przewodu spawalniczego	300
Waga urządzenia	36
Czas cyklu pracy	60
Napięcie zasilania (V)	230
Metody spawania	MIG/MAG
Marka	Trafilux
Kod producenta	250COMPACT LCD DUAL PULS

Opis produktu



TRAFILUX TRAFIMIG 250 DP COMPACT LCD jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą:

- **MIG/MAG,**
- **MMA**
- **TIG Lift**

-
- **FLUX- spawanie drutem samoosłonowym**
 - **lutospawania blach ocynkowanych.**

MOŻLIWA ZAMIANA NA DŁUŻSZY UCHWYT MIG

Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym i przemysłowym.

Urządzenie posiada trzy tryby spawania MIG/MAG:

- **MIG RĘCZNY,**
- **MIG PULS,**
- **MIG PULS PODWÓJNY.**

TRAFILUX TRAFIMIG 250 DP COMPACT LCD stosowany jest do spawania:

- aluminium i jego stopów,
- stali nierdzewnej,
- stali węglowych i niskostopowych
- lutospawania blach ocynkowanych.

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki w zależności od wybranego na panelu sterowania programu.





Cechy:


- **5-calowy kolorowy wyświetlacz LED** z system kontroli dostępnym, **aż w 5 językach**
- **tryb szybkiej pracy lub tryb ekspert** umożliwia pracę zarówno początkującym, jaki zaawansowanym użytkownikom.
- **18 kanałów pamięci**
- **podajnik 4x4**
- **obsługa szpuli z drutem 5-15 kg**

TRAFIMIG 250 DP jest stworzony do spawania konstrukcji lekkich w warunkach gospodarstwa domowego oraz warsztatowych, swoje zastosowanie znajdzie podczas prac naprawczych, montażowych oraz prac w terenie.

Urządzenie dużą funkcjonalność zawdzięcza **podwoziu ze skrętnymi kołami**, umożliwiającemu wygodne przemieszczanie spawarki wraz z butlą gazu osłonowego.

Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

- **Menu w 5 językach, również PL**
- **PULS**
- **Dual Puls**
- **2T/4T/s2T/s4T**
- **SPOT**
- **Synergia**
- **Lutospawanie**
- **Podświetlana komora podajnika**
- **Pamięć z 18 kanałami zapisu**
- **Zmienna biegunowość**
- **Solidne podwozie z kołami transportowymi**
- **Tryb pracyAUTO - dla początkujących oraz Tryb Ekspert**

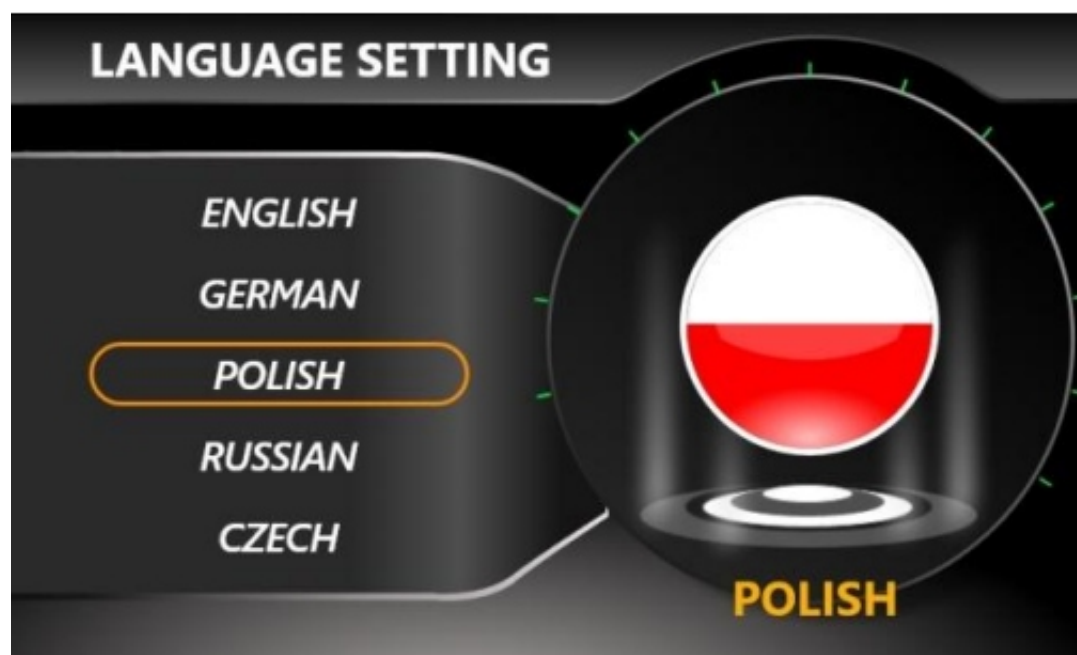



Dane techniczne:

- Zasilanie / częstotliwość **400V ±15%/50Hz**
- Cykl pracy@ 40°C **60% @ 250 A MIG 100% @ 194 A MIG**
- Prąd pracy **MIG 40A - 250A**
- Prąd pracy **MMA 30A - 250A**
- Prąd pracy **TIG 10A - 250A**
- Napięcie robocze **MIG 16-32V**
- Napięcie robocze **MMA VRD13.6-79V**
- Napięcie robocze **TIG 10.4-20V**
- Moc wejściowa **MIG 9.5 KVA**
- Typ podajnika **4 rolki**
- Średnice drutu **0.8/1.0/1.2mm**

- Wydajność 85%
- Klasa zabezpieczenia **IP 21**
- Wymiary (LxWxH) **810x510x800mm**
- Waga **36 Kg**







Wposażenie :

- Uchwyt spawalniczy MIG : MB 24 - 3m
- Przewód masowy
- Wtyczka 400V /5 bolców
- Instrukcja w języku polskim
- Rolki 1,0 - 1,2





