Dane aktualne na dzień: 02-02-2026 11:47

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/super-uchwyt-przewod-plazmowy-plazmy-40a-yato-p-189.html

SUPER UCHWYT PRZEWÓD PLAZMOWY PLAZMY 40A YATO

Cena	**119,00 zł**
Średnica przewodu	**20**
Długość	**5**
Marka	**inna**

Opis produktu

PRZEDMIOT AUKCJI

Uchwyt / palnik plazmowy, model LG-40, PT-31 (głowica plazmowa wraz z rękojeścią) **bez przewodu.**

Na innych aukcjach dostępne inne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC oraz z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

Uchwyt jest bardzo dobrej jakości.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

.

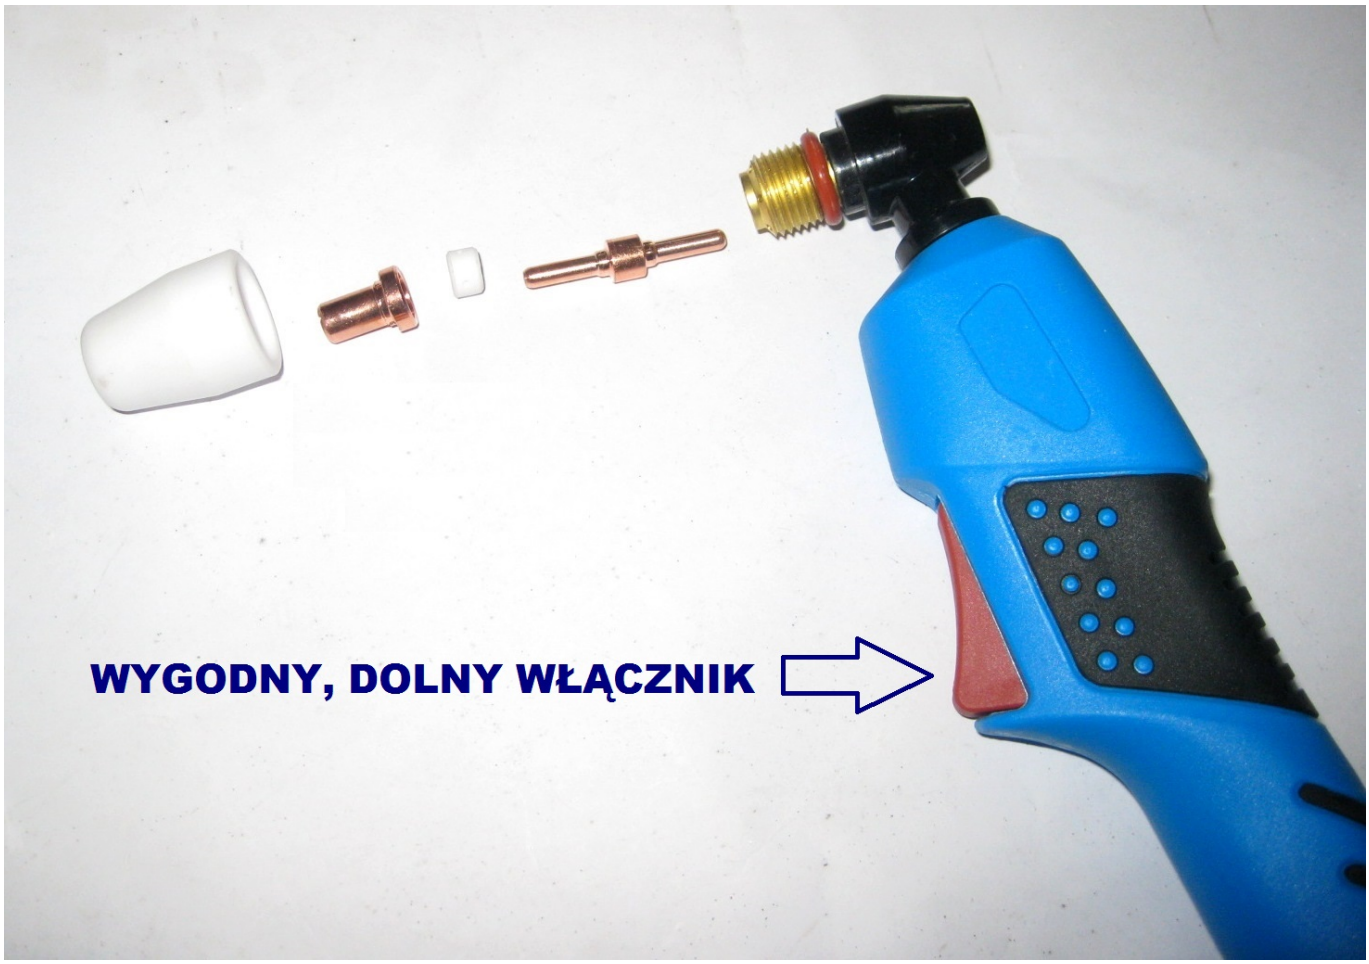

CHARAKTERYSTYKA

- Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Nawet przy intensywnej eksploatacji i dużych prądach głowica mniej się nagrzewa. Możliwa praca większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest bardzo stabilne.
- Rękojeść wyposażono w wygodny, dolny 'pistoletowy" (jak w migomatach) solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.

.

.

CHARAKTERYSTYKA C.D.

- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami przewodu.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.

.

Palniki PT-31 jest zamiennie stosowany z innymi typami palników, między innymi modelem np.: LG-40, LG-75, AG60, SG55. Kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, posiadającymi dwa przyłącza (foto), między innymi producentów jak poniżej:

- Parkside
- Yato
- Welds
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Powermat,
- Kraft&Dell,

- Sherman,
- Youli
- Kupczyk
- Pirotec
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Nie jest wiążąca. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem.

PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 60 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: DC
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku
- Długość przewodów: 0 m
- Średnica otworu dyszy: ok. 1 mm
- Czynnik tnący / chłodzący : powietrze

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
Current
Post Flow
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water

.

WÓZEK + CYRKIEL

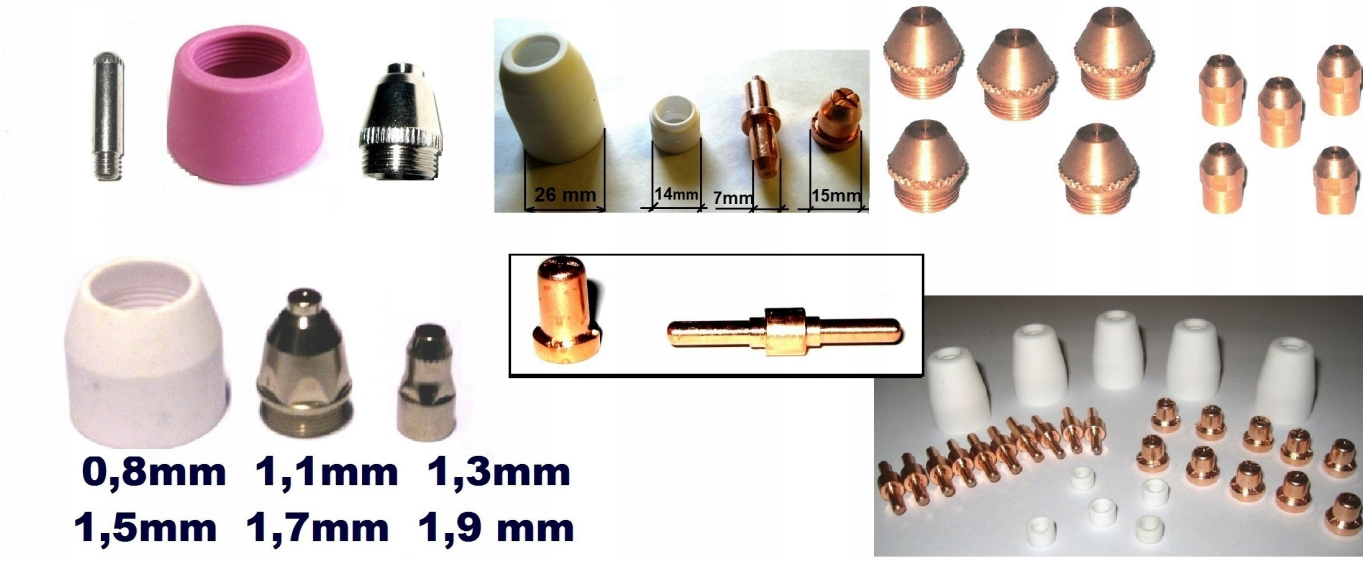
26 mm
14mm
7mm
15mm
0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm

.

- solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamywaniu
- ekonomiczny w eskploatacji
- wytrzymałe dysze i elektrody
- wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca
- współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)

PRZEWODY SPAWALNICZE

.

IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL

120A / 45mm
Work
Warn
Gas Check
4T
A
Cut
2T
C -120
Plasma Cutter
BERKERS
Control
Torch Arm
Gas Out

.

Pewne połączenie przewodu
z kleszczami masowymi,
za pomocą, solidnej końcówki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napięcia,
w tym newralgicznym miejscu,
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.
Koszt całkowity 5 - 8 zł.

POWER
MAX
MIN
INPUT:
OUTPUT:
IDEAL
PROFESSIONAL