Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:16

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/zrob-tig-ze-zwyklej-spawarki-uchwyt-palnik-przewod-spawalniczy-wp17-lift-p-303.html



# ZRÓB TiG ZE ZWYKŁEJ SPAWARKI Uchwyt PALNIK Przewód spawalniczy WP17 LIFT

| | |
|---|---|
| Cena | **248,00 zł** |
| Numer katalogowy | **87665553** |
| Kod producenta | **87665553** |
| Znamionowy przekrój żyły | **16** |
| Średnica przewodu | **19** |
| Długość | **4** |
| Rodzaj | **uchwyt spawalniczy** |
| Marka | **UCHWYT TIG LIFT ZAWOREK** |
| Kod producenta | **87665553** |

## Opis produktu





**PRZEDMIOT AUKCJI**

Uniwersalny, solidny uchwyt / palnik spawalniczy TIG **z zaworkiem.** Model WP-17-V lub pod inną nazwą SR17V. Daje możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), po podłączeniu do zwykłej spawarki inwerterowej MMA (na elektrody otulinowe)

**+ GRATIS ELEKTRODA TIG WOLFRAMOWA ZŁOTA (UNIWERSALNA) + GRATIS DRUT SPAWALNICZY TIG (SPOIWO) STALOWY I NIERDZEWNY**

.

*** WAŻNE *  WTYK SPAWALNICZY MAŁY (średn. bolca około 9mm). Sprawdź jaki jest w Twojej spawarce.**

**Na innej naszej aukcji znajdziesz, taki sam uchwyt z DUŻYM wtykiem spawalniczym 35-50, (o średnicy ok. 13 mm). W CENIE 249 zł.**

- **PYTANIA TECHNICZNE?  SŁUŻYMY DOŚWIADCZENIEM.**

.

Długość przewodu 4m, **ze wzmocnionym, grubszym niż nominalny,** przewodem prądowym, dzięki czemu jest przystosowany do pracy na większych prądach, dłuższy czas pracy, oraz mniej się grzeje.

**Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancją niezawodności.**

.

**NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH:**

- **Solidne reduktory dwuzegarowe do Argonu (gaz potrzebny do spawania TIG)**
- **Adaptery z wtyku małego 9 mm na duży 13mm.**
- **PRZEWODY / UCHWYTY PLAZMOWE,**
- **PRZEWODY TIG,  MIG,  ELEKTRODOWE**
- **SPAWARKI DO ALUMINIUM,**
- **PRZECINARKI PLAZMOWE  (cięcie do 60mm)**

- **SZEROKI WYBÓR SPRZĘTU. NIE WSZYSTKO JEST NA AUKCJACH. JEŚLI CZEGOŚ BRAK, DAJ NAM ZNAĆ**

**SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**




**CHARAKTERYSTYKA**

Solidny, bardzo uniwersalny model palnika, po zamontowaniu którego, będziesz miał możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), każdą **"zwykłą" spawarką inwerterową MMA** (na elektrody otulinowe). Tę możliwość daje zastosowanie zaworka gazu w rękojeści oraz zintegrowane z wtykiem, przyłącze gazowe.

Dodatkowo, dzięki przyłączu sterującemu, ten uchwyt może być stosowany również w typowych spawarkach TIG DC/AC, z bezstykowym zajarzeniem łuku.

Przystosowany do normalnej eksploatacji i obciążeń prądowych do 200A



# Połączenie przegubowe rękojeści z przewodem i sprężyna wypłaszczająca zagiecia, zapobiegają przełamywaniu się przewodu = dłuższa żywotność

**CHARAKTERYSTYKA**

- Oprócz uniwersalności, przez zastosowanie zaworka i zintegrowanego przyłącza gazowego, zaletą tego uchwytu jest zastosowanie przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż nominalny. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami i dłuższy czas.
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje  poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na złamanie, uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.

- Solidna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.

- Również łatwa dostępność ( standartowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i  elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne  do tego typu palnika.



**PODSTAWOWE PARAMETRY:**

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10- 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MMA oraz TIG: AC i DC
- tyk spawalniczy: wtyk większyszy: Łw/Łp 10-25 (średn. ok. 9mm)
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku lub dotykowe
- Długość przewodów:  4 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm




**KOMPATYBILNOŚĆ**

Współpracuje ze wszystkimi modelami zwykłych spawarek MMA (na zwykłe elektrody otulinowe) oraz typowymi spawarkami TiG, posiadającymi trzy przyłącza. Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,

- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

**WAŻNE. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE MOŻLIWOŚĆ SPAWANIA ALUMINIUM, METODĄ TIG, DAJĄ TYLKO SPAWARKI KTÓRE SPAWAJĄ PRĄDEM AC (PRZEMIENNYM). JEŚLI POSIADASZ STANDARDOWĄ SPAWARKĘ DC (PRĄD STAŁY), MOŻESZ SPAWAĆ, STAL, STAL KWASOODPORNĄ, NIERDZEWNĄ, ŻELIWO, BRĄZY, MOSIĄDZE I INNE STOPY, OPRÓCZ STOPÓW ALUMINIUM.**




## TYPY SPAWAREK Z JAKIMI WSPÓŁPRACUJE UCHWYT:

- **Zwykła spawarka inwerterowa MMA na elektrody otulone.**

Zastosowanie tego palnika do takiej spawarki, która nie posiada przyłącza gazowego oraz nie posiada przełącznika funkcji TIG / MMA, umożliwia spawanie metodą TIG. Jedyne przyłącze jakie powinna posiadać spawarka to standardowe gniazdo spawalnicze o średnicy ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje przez kontakt. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja / zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem. Jest to przetestowane. Działa bardzo dobrze.


- **Spawarka inwerterowa MMA / TIG, bez przyłącza gazowego.**

Na rynku są dostępne spawarki MMA z funkcją TIG (przełącznik), jednak nie posiadające przyłącza gazowego, są to tzw. TIG LIFT

Zastosowanie naszego palnika do takiej spawarki, umożliwia spawanie metodą TIG. Spawarka powinna posiadać standardowe gniazdo  spawalnicze ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje, przez przełączenie na funkcję TIG, a zajarzenie łuku następuje po zbliżeniu elektrody do materiału spawanego. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja /zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem.

- **Spawarka inwertorowa MMA / TIG z przyłączem gazowym**

Ponieważ uchwyt ten posiada przycisk i wtyczkę do wymuszenia zajarzenia bezstykowego łuku, palnik ten może współpracować z większością typowych spawarek TIG, które mają niezależne złącze prądowe i gazowe i sterujące. Zastępować może popularny uchwyt WP26 / SR26.

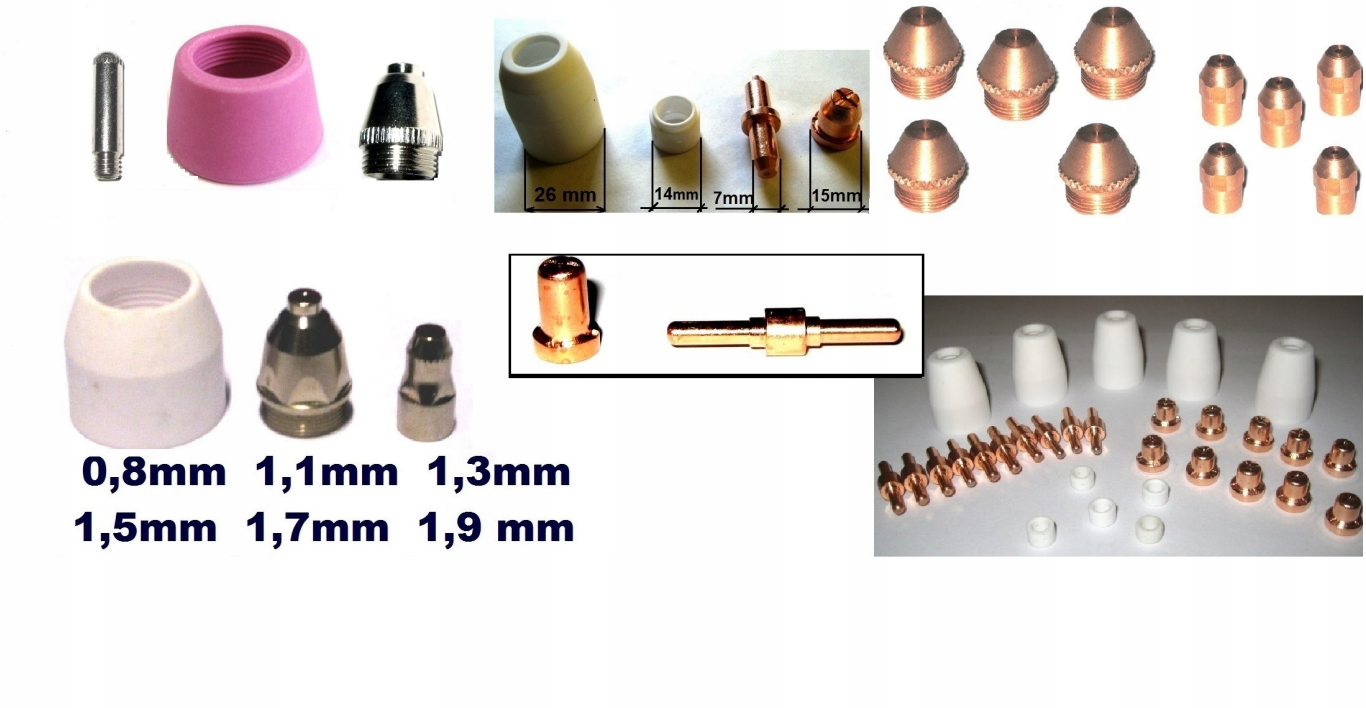


**DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?**

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)
- Bieżąca informacja o poszczególnych etapach realizacji transakcji.
- Tania, szybka i co najważniejsze bezpieczna dost.kuriers.

**W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH**


BT-250
BERKERS
CYRKIEL +WÓZEK


500A
PRODUKT
POLSKI
JAKOŚĆ



**Pewne połączenie przewodu**
**z kleszczami masowymi,**
**za pomocą, solidnej końcówki miedzianej,**
**zabezpiecza przed spadkami napięcia,**
**w tym newralgicznym miejscu,**
**Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.**
**Koszt całkowity 5 - 8 zł.**